

РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ

КАТАЛОГ И ПОДБОР

Редукторы без электродвигателя: алюминиевые и чугунные исполнения, одно- и двухступенчатые схемы. Для подбора укажите типоразмер, передаточное число и монтаж.


NMRV

NRV


DRV

PCRv

Ч

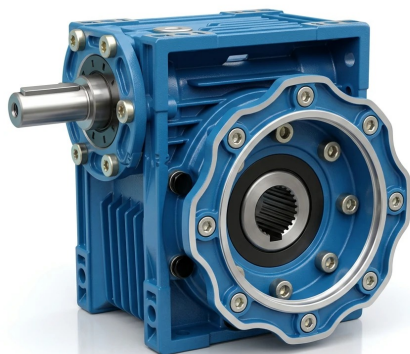

NMRV

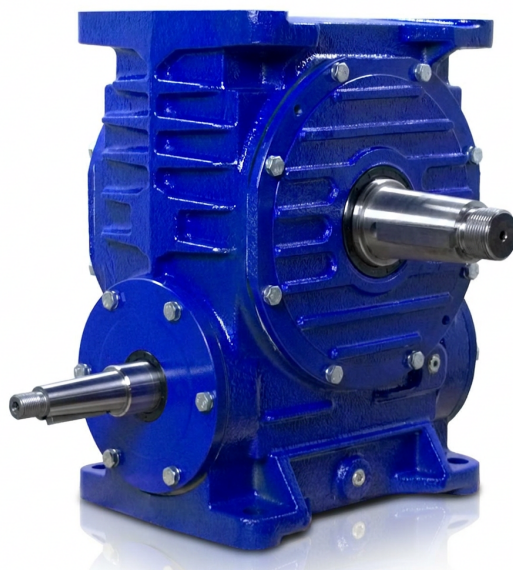

Серия Ч

ПОДБОР И ПОСТАВКА ПО ЗАПРОСУ

+7 777 081 88 88 · elprommash14@mail.ru · elprommash.kz

АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕРИИ

Исполнения с разным способом присоединения на входе. Точное исполнение и комплектность согласуются при заказе.

NMRV — входной фланец IEC B5

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

- Типоразмеры: 030-150.
- Передаточные числа в карточках раздела: $i=7,5-100$.
- Вход: фланец IEC B5 под присоединение привода.
- В каталоге представлены редукторы без насаженного электродвигателя.



Внешний вид зависит от габарита и варианта исполнения.

NRV — входной цилиндрический вал

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

- Типоразмеры: 030-150.
- Передаточные числа в карточках раздела: $i=7,5-100$.
- Вход: цилиндрический вал; конструктивно отличается от NMRV.
- Подбор выполняется по требуемому i и присоединительным размерам.

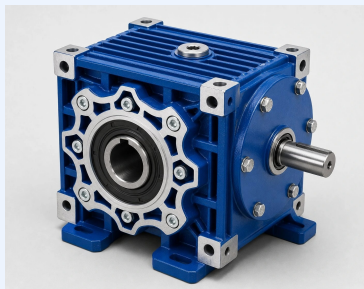


Фото показывает серию; фактическая комплектация согласуется в заявке.

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ И ЧУГУННЫЕ

Серии для более высоких передаточных чисел и задач с повышенными требованиями к корпусу и монтажу.

DRV — двухступенчатые

ДВА КОРПУСА



- Комбинации типоразмеров: от DRV-030/040 до DRV-063/150.
- Передаточные числа в карточках раздела: $i=150-5000$.
- Подбор пары корпусов — по требуемому i , монтажу и присоединению.

Редуктор поставляется без электродвигателя.

PCRV — двухступенчатые

ДВА КОРПУСА



- Комбинации типоразмеров: от PCRV-063/040 до PCRV-090/130.
- Передаточные числа в карточках раздела: $i=73-300$.
- Конкретная комбинация и вариант монтажа подтверждаются по запросу.

Фотография — иллюстрация серии PCRV.

Ч — чугунные червячные

КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ



- Типоразмеры: Ч-63, Ч-80, Ч-100, Ч-125, Ч-160.
- Передаточные числа в карточках раздела: $i=8-80$.
- Для заказа важны типоразмер, i , вариант сборки и исполнение вала.

Параметры и монтажные исполнения уточняются при подборе.



ПОДБОР И ЗАКАЗ

Что сообщить менеджеру для точного подбора червячного редуктора.

1

Отправьте обозначение

Серию и типоразмер (например, NMRV-063 или Ч-100), передаточное число i и нужный способ присоединения.

2

Уточните условия работы

Режим работы, мощность и обороты привода, положение при монтаже, требуемый выходной вал или фланец.

3

Получите подбор

Получите подтверждение комплектации, срока поставки и коммерческое предложение. Цена — по запросу.

ВАЖНО

- Не объединяйте i в одном обозначении: выбранное передаточное число фиксируется в заявке.
- Изображения иллюстрируют серию; конструкция, фланцы и присоединительные размеры зависят от типоразмера.
- Для мотор-редукторов с уже установленным двигателем требуется отдельный подбор.



РАСШИРЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

ДОПОЛНЕНИЕ К ОСНОВНОМУ КАТАЛОГУ

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

- **Серии** 1Ч, 2Ч, 4Ч, 5Ч, 6Ч, 7Ч-М, 9Ч, РЧУ
- **Подбор** по типоразмеру, передаточному числу i , монтажу и исполнению валов
- **Поставка** отдельные редукторы без установленного электродвигателя

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПОНОВКИ

- **РЧП** червяк расположен под колесом
- **РЧН** червяк расположен над колесом
- **Исполнения** конкретная сборка и направление валов подтверждаются при заказе



ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ СЕРИИ

ВЫСОКИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА

ИМПОРТНЫЕ / МОДУЛЬНЫЕ

- **DRV** комбинации двух червячных корпусов; *i* выбирается по конкретной паре
- **PCRV** предступень и червячная ступень; использовать матрицу комбинации
- **Важно** не применять универсальный ряд одноступенчатых редукторов

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

- **Ч2** 40/63, 40/80, 63/100, 63/125, 80/125, 80/160
- **1Ч2** 63A/40, 160/80, 160/100, 250/125A
- **Проверка** итоговое *i* и исполнение подтверждаются по технической таблице



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДБОРА

ЕДИННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАЖДОЙ КАРТОЧКИ

КОМПЛЕКТ PDF

- **1** Каталог червячных редукторов
- **2** Технический каталог
- **3** Таблицы подбора
- **4** Опросный лист

ПРАВИЛО

- **Карточка** одно конкретное передаточное число i
- **Перед заказом** проверить момент, мощность, тепловой режим и присоединительные размеры
- **Фото** показывает серию; фактическое исполнение согласуется