



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ЭЛПРОММАШ | КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2024

РАЗДЕЛ 1

Электродвигатели общепромышленного назначения

– Асинхронные двигатели основного (базового) и модифицированных исполнений

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

Асинхронные двигатели общепромышленного назначения «Элпромаш» изготавливаются в основном (базовом) исполнении и в модифицированных исполнениях.

Основное (базовое) исполнение. Двигатель монтажного исполнения IM1001 (1081), степень защиты IP55 в закрытом обдуваемом исполнении, класс изоляции F, климатическое исполнение Y2, для режима работы S1, с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Модифицированное исполнение. Двигатель, изготовленный на основе узлов основных (базовых) двигателей с необходимыми конструктивными отличиями по способу монтажа, степени защиты, климатическому исполнению и другим отличиям.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

АИР Е 315 М 2 Э У2

АИР	Е	315	М	2	Э	У2
-----	---	-----	---	---	---	----

АИР обозначение серии

Е признак модификации (В-встраиваемые, Е-однофазные, М-модернизированный, Н-защищённого исполнения, П-пристраиваемые, К-с фазным ротором)

315 габарит — высота оси вращения, мм (56...355)

М установочный размер по длине станины (S,M,L) и/или сердечника (А,В,С)

2 число полюсов (2,4,6,8,10,12 или 8/4 и т.д.)

Э признак отличия по назначению: Е — встроенный тормоз, Э — энергосберегающие по ГОСТ Р 51677-2000, Тр — для приводов осевых вентиляторов

У2 климатическое исполнение (У,Т,УХЛ,ХЛ,ОМ) и категория размещения (1-4) по ГОСТ 15150-69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ

1. Монтажное исполнение — IM по ГОСТ 2479-79
2. Напряжение питающей сети: 220/380, 380/660 и др.
3. Степень защиты IP... по ГОСТ 17494-87
4. Класс энергоэффективности (Eff1, Eff2) согласно IEC 60034-30 и ГОСТ Р51677-2000
5. Другие отличия от основного (базового) исполнения.

Увязка мощностей к установочным размерам выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51689-2000.


КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО СПОСОБУ МОНТАЖА

Конструктивные исполнения по способу монтажа


IM1001
(IMB3)




IM2001
(IMB35)




IM3001
(IMB5)



IM1011
(IMV5)




IM2011
(IMV15)




IM3011
(IMV1)




IM1031
(IMV6)




IM2031
(IMV35)




IM3031
(IMV3)




IM1051
(IMB6)




IM2101
(IMB34)



IM3601
(IMB14)



IM1061
(IMB7)




IM2111
(IMV17)




IM3611
(IMV18)




IM1071
(IMB8)



IM2131
(IMV37)



IM3631
(IMV19)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2P=2) — 1/2

Тип ЭД	Рн,кВт	п,об/мин	КПД,%	cosφ	Ин, А	Ip/In	Мм/Мн	Мп/Мн	Масса,кг
56A2	0.18	2720	65.0	0.78	0.55/0.32	5.3	2.2	2.2	5.7
56B2	0.25	2720	67.5	0.80	0.72/0.42	5.3	2.2	2.2	6.2
63A2	0.37	2740	70.0	0.82	0.98/0.57	5.6	2.2	2.2	8
63B2	0.55	2740	73.0	0.82	1.40/0.81	5.6	2.3	2.2	8.5
71A2	0.75	2820	74.6	0.83	1.88/1.09	6.1	2.3	2.2	8.7
71B2	1.1	2820	77.0	0.83	2.65/1.53	6.5	2.3	2.2	10.5
80A2	1.5	2835	79.0	0.84	3.43/1.98	7.0	2.3	2.2	14.4
80B2	2.2	2835	81.1	0.85	4.85/2.80	7.0	2.3	2.2	17.8
90L2	3.0	2840	83.0	0.87	6.31/3.64	7.0	2.3	2.2	21
100S2	4.0	2875	85.0	0.88	8.10/4.68	7.5	2.3	2.2	30
100L2	5.0	2875	86.0	0.88	11.0/6.35	7.5	2.3	2.2	34
112M2	7.5	2890	86.0	0.87	14.8/8.54	7.3	2.3	2.1	53
132M2	11.0	2920	88.1	0.91	21.0/12.1	7.6	2.6	2.3	82
160S2	15.0	2930	88.9	0.89	29.0/16.7	7.3	2.5	2.2	120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2P=2) — 2/2

Тип ЭД	Рн,кВт	п,об/мин	КПД,%	cosφ	Ин, А	Ip/In	Мм/Мн	Мп/Мн	Масса,кг
160M2	18.5	2930	89.8	0.90	35.0/20.2	7.4	2.5	2.2	140
180S2	22	2940	90.0	0.90	41.4/23.9	7.3	2.5	2.0	170
180M2	30	2940	91.0	0.90	55.4/32.0	7.6	2.6	2.1	203
200M2	37	2950	91.8	0.89	68.5/39.6	7.4	2.5	2.1	247
200L2	45	2955	92.3	0.90	82.3/47.5	7.4	2.5	2.1	255
225M2	55	2965	92.3	0.90	102/58.7	7.5	2.3	2.1	337
250S2	75	2970	92.6	0.90	137/78.8	7.4	2.5	2.0	456
250M2	90	2970	93.0	0.91	162/93.3	7.3	2.3	2.0	495
280S2	110	2980	93.8	0.90	189/109	7.2	2.2	1.9	495
280M2	132	2980	94.0	0.90	216/125	6.8	2.3	1.7	638
315S2	160	2980	94.7	0.92	280/162	7.0	2.3	1.8	955
315M2	200	2980	94.9	0.92	348/200	7.0	2.3	1.8	1038
355S2	250	2980	95.4	0.92	432/249	6.9	2.2	1.7	1650
355M2	250	2980	95.6	0.92	538/311	6.9	2.2	1.7	1860

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2P=4) — 1/3

Тип ЭД	Рн,кВт	п,об/мин	КПД,%	cosφ	Ин, А	Ip/In	Мм/Мн	Мп/Мн	Масса,кг
56A4	0.12	1310	55.0	0.69	0.47/0.27	4.7	2.2	2.1	5.7
56B4	0.18	1310	61.0	0.71	0.65/0.38	4.7	2.2	2.1	6
63A4	0.25	1330	65.0	0.73	0.82/0.47	5.1	2.2	2.1	7.5
63B4	0.37	1330	67.0	0.75	1.12/0.65	5.1	2.2	2.1	8.5
71A4	0.55	1370	70.6	0.72	1.75/1.00	5.1	2.3	2.3	9.4
71B4	0.75	1385	74.1	0.76	2.03/1.17	5.5	2.3	2.3	10.8
80A4	1.1	1390	75.7	0.77	2.92/1.69	5.8	2.3	2.3	14.4
80B4	1.5	1390	78.3	0.79	3.70/2.14	5.8	2.3	2.3	16
90L4	2.2	1415	80.0	0.82	5.20/3.00	6.8	2.3	2.3	22.8
100L4	4.0	1425	84.0	0.82	8.80/5.10	7.0	2.3	2.3	37
100S4	3.0	1420	82.0	0.82	6.80/3.90	7.0	2.3	2.3	34
112M4	5.5	1440	84.3	0.82	16.4/9.40	7.0	2.3	2.3	55
132S4	7.5	1445	87.0	0.84	15.6/9.00	7.0	2.3	2.3	72
132M4	11.0	1450	88.1	0.85	22.2/12.8	7.2	2.5	2.2	84

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2P=4) — 2/3

Тип ЭД	Рн,кВт	п,об/мин	КПД,%	cosφ	Ін, А	Іп/Ін	Мм/Мн	Мп/Мн	Масса,кг
160S4	15.0	1460	89.0	0.85	30.2/17.4	7.0	2.4	2.2	138
160M4	18.5	1455	90.3	0.86	36.3/21.0	7.0	2.4	2.2	142
180S4	22	1470	91.1	0.86	43.0/24.8	7.2	2.4	2.1	177
180M4	30	1470	91.6	0.86	57.0/33.0	7.2	2.4	2.1	190
200M4	37	1475	92.3	0.87	69.9/40.4	7.2	2.3	2.2	247
200L4	45	1475	92.8	0.87	84.7/48.9	7.3	2.3	2.2	260
225M4	55	1480	92.7	0.87	101/58.3	7.1	2.3	2.2	342
250S4	75	1475	93.3	0.86	142/81.9	7.3	2.3	2.2	477
250M4	90	1475	94.1	0.87	167/96.0	7.4	2.3	2.2	485
280S4	110	1485	94.3	0.88	201/116	6.8	2.2	2.1	638
280M4	132	1485	94.4	0.88	240/139	6.8	2.2	2.1	710
315S4	160	1485	95.0	0.89	287/166	6.5	2.4	2.2	955
315M4	200	1485	95.1	0.89	359/207	6.4	2.4	2.1	1100
355S4	250	1490	95.4	0.90	441/255	6.7	2.4	2.1	1660

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2P=4) — 3/3

Тип ЭД	Рн,кВт	п,об/мин	КПД, %	cosφ	Ін, А	Іп/Ін	Мт/Мн	Мп/Мн	Масса, кг
355M4	315	1490	95.6	0.90	554/320	6.7	2.4	2.1	1860

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2P=6) — 1/2

Тип ЭД	Рн,кВт	п,об/мин	КПД,%	cosφ	Ин, А	Ip/In	Мм/Мн	Мп/Мн	Масса,кг
63A6	0.18	850	56.0	0.64	0.79/0.46	4.2	2.0	1.9	8.2
63B6	0.25	850	58.0	0.65	1.04/0.60	4.0	2.0	1.9	8.7
71A6	0.37	890	63.5	0.68	1.33/0.77	4.7	2.0	1.9	8.9
71B6	0.55	890	66.6	0.70	1.84/1.06	4.7	2.1	1.9	10.4
80A6	0.75	910	69.1	0.72	2.29/1.32	5.3	2.1	2.0	14.4
80B6	1.1	910	72.1	0.73	3.18/1.84	5.3	2.1	2.0	16
90L6	1.5	920	76.5	0.75	3.94/2.27	6.3	2.1	2.0	22.5
100L6	2.2	935	78.3	0.76	5.60/3.23	6.3	2.1	2.0	38
112MA6	3.0	945	81.3	0.75	7.65/4.42	6.2	2.3	2.1	51
112MB6	4.0	945	81.7	0.75	10.1/5.80	6.2	2.2	2.1	52
132S6	5.5	960	84.0	0.77	12.9/7.40	6.5	2.1	2.1	71
132M6	7.5	965	86.1	0.77	17.0/9.80	6.5	2.1	2.0	81
160S6	11.0	970	87.4	0.78	24.3/14.0	6.6	2.2	2.0	131
160M6	15.0	965	88.8	0.80	32.2/18.6	6.8	2.3	2.0	154

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2P=6) — 2/2

Тип ЭД	Рн,кВт	п,об/мин	КПД, %	cosφ	Ин, А	Ip/In	Мм/Мн	Мп/Мн	Масса, кг
180M6	18.5	975	89.3	0.81	38.5/22.2	6.8	2.1	2.1	183
200M6	22	980	90.0	0.83	44.7/25.8	6.4	2.2	2.1	228
200L6	30	980	90.1	0.84	59.5/34.4	6.8	2.2	2.2	266
225M6	37	980	91.3	0.85	70.9/40.9	6.8	2.1	2.1	320
250S6	45	980	92.1	0.85	85.3/49.3	6.8	2.1	2.0	410
250M6	55	985	92.7	0.84	105/60.6	7.0	2.1	2.0	454
280S6	75	985	93.3	0.85	141/81.4	6.8	2.0	2.0	588
280M6	90	990	93.4	0.85	169/97.6	7.0	2.0	2.0	596
315S6	110	985	94.2	0.86	206/119	6.5	2.2	2.0	920
315M6	132	985	94.3	0.87	244/141	6.4	2.2	2.0	1103
355S6	160	990	94.7	0.87	292/169	6.6	2.2	1.9	1450
355M6	160	990	94.7	0.87	364/210	6.7	2.2	1.9	1450
355MB6	200	990	95.2	0.88	451/260	6.6	2.5	1.9	1620

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2P=8) — 1/2

Тип ЭД	Рн,кВт	п,об/мин	КПД, %	cosφ	Ин, А	Ip/In	Мм/Мн	Мп/Мн	Масса, кг
71B8	0.25	655	54.5	0.60	1.17/0.68	3.7	1.9	1.8	10.4
80A8	0.37	665	61.0	0.61	1.50/0.87	4.5	1.9	1.8	15
80B8	0.55	665	63.0	0.61	2.18/1.26	4.0	2.0	1.8	18.2
90LA8	0.75	685	73.0	0.69	2.19/1.26	4.0	2.0	1.8	23
90LB8	1.1	685	73.0	0.69	3.27/1.89	4.0	2.0	1.8	28
100L8	1.5	690	75.0	0.70	4.50/2.60	4.5	2.0	1.8	33.5
112MA8	2.2	705	77.5	0.70	6.40/3.70	5.0	2.0	1.8	46
112MB8	3.0	705	78.5	0.70	8.60/4.97	5.0	2.0	1.8	53
132S8	4.0	720	81.0	0.73	10.3/5.90	6.0	2.0	1.9	77
132M8	5.5	720	83.0	0.74	13.6/7.90	6.0	2.0	2.0	86
160S8	7.5	725	85.6	0.75	17.8/10.3	5.8	2.1	1.9	125
160M8	11.0	720	87.1	0.77	24.9/14.4	5.8	2.1	1.9	150
180M8	15.0	730	87.7	0.76	33.3/19.2	6.5	2.0	2.0	186


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2P=8) — 2/2

Тип ЭД	Рн,кВт	п,об/мин	КПД,%	cosφ	Ин, А	Ip/In	Mm/Мн	Мп/Мн	Масса,кг
200M8	18.5	730	89.5	0.76	40.6/23.4	6.6	2.0	1.9	232
200L8	22	730	90.0	0.77	47.4/27.4	6.6	2.2	2.0	237
225M8	30	735	91.0	0.78	62.9/36.3	6.6	2.0	1.9	337
250S8	37	740	91.3	0.77	78.0/45.0	6.5	2.0	1.9	430
250M8	45	740	92.0	0.77	94.0/54.3	6.8	2.0	1.9	476
280S8	55	740	92.4	0.79	112/64.7	6.4	2.0	1.9	602
280M8	75	740	92.8	0.81	151/87.2	6.6	2.0	1.8	720
315S8	90	740	93.9	0.82	178/102.7	6.5	2.2	1.9	960
315M8	110	740	94.1	0.82	217/125	6.3	2.2	1.9	1080
355S8	132	740	93.9	0.82	261/150	6.3	2.2	1.7	1510
355M8	132	740	94.3	0.82	306/177	6.3	2.2	1.7	1670
355MB8	160	740	94.7	0.83	386/223	6.5	2.5	1.8	1765

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2P=10, 2P=12)

Тип ЭД	Рн,кВт	п,об/мин	КПД, %	cosφ	Ін, А	Іп/Ін	Мт/Мн	Мп/Мн	Масса, кг
250S10	22	585	86.0	0.70	55.5/32.0	6.0	2.0	1.6	475
250M10	30	585	88.5	0.70	73.6/42.5	6.0	2.0	1.6	535
280S10	37	590	89.0	0.70	90.2/52.1	6.0	2.0	1.6	720
280M10	45	590	91.0	0.72	110/63.5	6.0	2.0	1.6	835
315S10	55	590	92.0	0.75	121/70.0	6.2	2.0	1.5	1050
315M10	75	590	92.5	0.76	162/93.5	6.2	2.0	1.5	1120
355S10	90	590	92.8	0.77	192/111	6.1	2.0	1.4	2080
355MA10	110	590	93.2	0.78	230/133	6.0	2.0	1.3	1560
355MB10	132	590	93.5	0.78	275/159	6.0	2.0	1.3	1670
355M10	160	590	93.5	0.78	333/192	6.0	2.0	1.3	1750
315S12	45	445	92.3	0.70	106/61.2	6.0	2.0	1.3	835
315M12	55	445	92.7	0.70	128/73.9	6.0	2.0	1.3	910
355S12	75	450	93.1	0.70	175/101	6.0	2.0	1.3	1570
355M12	90	450	93.5	0.70	209/121	6.0	2.0	1.3	1680

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

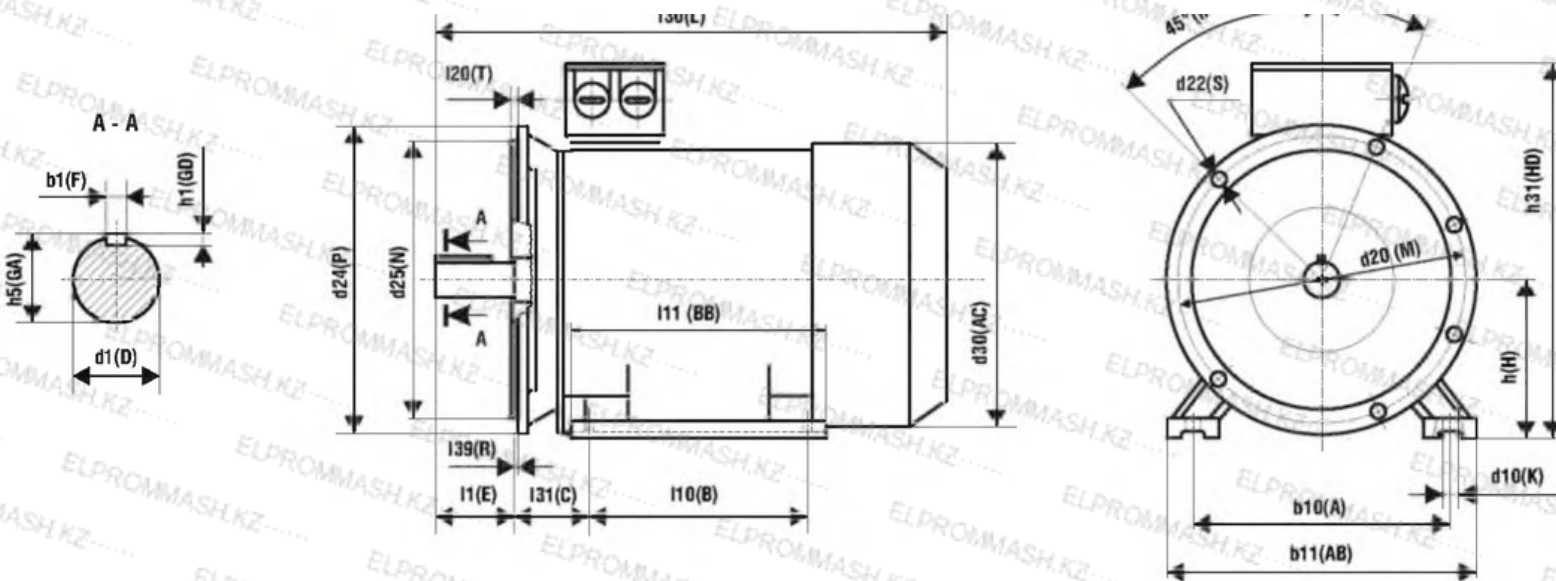

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — ТАБЛИЦА 1/5

Тип	Полюсов	L	HD	AC	P	A	AB	B	BB	C	D	E	F	GA	GD	H	K	M	N	d22(S)	FF/FT	отв.
АИР56 А	2,4	216	165	120	140	90	113	71	90	36	11	23	4	12.5	4	56	5.8	115	95	3	10/M8	4
АИР56 В	2,4	216	165	120	140	90	113	71	90	36	11	23	4	12.5	4	56	5.8	115	95	3	10/M8	4
АИР63 А	2,4,6	250	180	136	160	100	124	80	102	40	14	30	5	16	4	63	5.8	130	110	3.5	10/M8	4
АИР63 В	2,4,6	250	180	136	160	100	124	80	102	40	14	30	5	16	4	63	5.8	130	110	3.5	10/M8	4
АИР71 А	2,4,6	295	205	155	200	112	155	90	120	45	19	40	5	21.5	5	71	7	165	130	3.5	12/M10	4
АИР71 В	2,4,6,8	295	205	155	200	112	155	90	120	45	19	40	5	21.5	5	71	7	165	130	3.5	12/M10	4
АИР80 А	2,4,6,8	320	230	176	200	125	160	100	130	50	22	50	6	24.5	6	80	10	165	130	3.5	12/M10	4
АИР80 В	2,4,6,8	350	230	176	200	125	160	100	140	50	22	50	6	24.5	6	80	10	165	130	3.5	12/M10	4
АИР90 LA	2,4,6,8	380	245	185	250	140	176	100	170	56	24	50	8	27	7	90	10	215	180	4	15/M12	4
АИР90 LB	8	380	245	185	250	140	176	125	170	56	24	50	8	27	7	90	10	215	180	4	15/M12	4

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — ТАБЛИЦА 2/5

Тип	Полюсов	L	HD	AC	P	A	AB	B	BB	C	D	E	F	GA	GD	H	K	M	N	d22(S)	FF/FT	отв.
АИР10 0S	2,4	415	275	215	250	160	205	112	164	63	28	60	8	31	7	100	12	215	180	4	15/ M12	4
АИР10 0L	2,4,6,8	420	275	215	250	160	200	140	185	63	28	60	8	31	7	100	12	215	180	4	15/ M12	4
АИР11 2MA	2,4,6,8	400	300	240	300	190	240	140	223	70	32	80	10	35	8	112	12	265	230	4	15/ M12	4
АИР11 2MB	6,8	490	302	240	300	190	240	140	223	70	32	80	10	35	8	112	12	265	230	4	15/ M12	4
АИР13 2S	4,6,8	615	355	283	350	216	275	140	233	89	38	80	10	41	8	132	12	300	250	5	19/ M16	4
АИР13 2M	2,4,6,8	615	355	283	350	216	275	178	233	89	38	80	10	41	8	132	12	300	250	5	19/ M16	4
АИР16 0S	2	670	435	330	350	254	320	178	314	108	42	110	12	45	8	160	15	300	250	5	19/ M16	4
АИР16 0S	4,6,8	670	435	330	350	254	320	178	314	108	48	110	14	51.5	9	160	15	300	250	5	19/ M16	4
АИР16 0	2	670	435	330	350	254	320	210	314	108	42	110	12	45	8	160	15	300	250	5	19/ M16	4
АИР16 0	4,6,8	670	435	330	350	254	320	210	314	108	48	110	14	51.5	9	160	15	300	250	5	19/ M16	4

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — ТАБЛИЦА 3/5

Тип	Полюсов	L	HD	AC	P	A	AB	B	BB	C	D	E	F	GA	GD	H	K	M	N	d22(S)	FF/FT	отв.
АИР18 OS	2	700	455	380	400	279	355	203	343	121	48	110	14	51.5	9	180	15	350	300	5	19/M16	4
АИР18 OS	4	700	455	380	400	279	355	203	343	121	55	110	16	59	10	180	15	350	300	5	19/M16	4
АИР18 OM	2	769	455	380	400	279	355	241	350	121	48	110	14	51.5	9	180	15	350	300	5	19/M16	4
АИР18 OM	4,6,8	769	455	380	400	279	355	241	350	121	55	110	16	59	10	180	15	350	300	5	19/M16	4
АИР20 OM	2	852	505	420	450	318	390	267	377	133	55	110	16	59	10	200	19	400	350	5	19/M16	8
АИР20 OM	4,6,8	852	505	420	450	318	390	267	377	133	60	140	18	64	11	200	19	400	350	5	19/M16	8
АИР20 OL	2	887	505	420	450	318	390	305	377	133	55	110	16	59	10	200	19	400	350	5	19/M16	8
АИР20 OL	4,6,8	887	505	420	450	318	390	305	377	133	60	140	18	64	11	200	19	400	350	5	19/M16	8
АИР22 5M	2	855	560	470	550	356	435	311	394	149	55	110	16	59	10	225	19	500	450	5	19/M16	8
АИР22 5M	4,6,8	855	560	470	550	356	435	311	394	149	65	140	18	69	11	225	19	500	450	5	19/M16	8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — ТАБЛИЦА 4/5

Тип	Полюсов	L	HD	AC	P	A	AB	B	BB	C	D	E	F	GA	GD	H	K	M	N	d22(S)	FF/FT	отв.
АИР25 OS	2	981	635	510	550	406	484	311	445	168	65	140	18	69	11	250	24	500	450	5	19/M16	8
АИР25 OS	4,6,8,10	981	635	510	550	406	484	311	445	168	75	140	20	79.5	12	250	24	500	450	5	19/M16	8
АИР25 OM	2	1031	615	510	550	406	484	349	459	168	65	140	18	69	11	250	24	500	450	5	19/M16	8
АИР25 OM	4,6,8,10	1031	615	510	550	406	484	349	459	168	75	140	20	79.5	12	250	24	500	450	5	19/M16	8
АИР28 OS	2	1146	698	580	660	457	542	368	490	190	70	140	20	74.5	12	280	24	600	550	6	24/M20	8
АИР28 OS	4,6,8,10	1146	698	580	660	457	542	368	490	190	80	170	22	85	14	280	24	600	550	6	24/M20	8
АИР28 OM	2	1197	680	580	660	457	542	419	529	190	70	140	20	74.5	12	280	24	600	550	6	24/M20	8
АИР28 OM	4,6,8,10	1197	680	580	660	457	542	419	529	190	80	170	22	85	14	280	24	600	550	6	24/M20	8
АИР31 5S	2	1318	870	650	660	508	640	406	680	216	75	140	20	79.5	12	315	28	600	550	6	24/M20	8
АИР31 5S	4,6,8,10,12	1318	870	650	660	508	640	406	680	216	90	170	25	95	14	315	28	600	550	6	24/M20	8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — ТАБЛИЦА 5/5

Тип	Полусов	L	HD	AC	P	A	AB	B	BB	C	D	E	F	GA	GD	H	K	M	N	d22(S)	FF/FT	отв.
АИР31 5М	2	1325	870	650	660	508	640	457	680	216	75	140	20	79.5	12	315	28	600	550	6	24/ M20	8
АИР31 5М	4,6,8,1 0,12	1325	870	650	660	508	640	457	680	216	90	170	25	95	14	315	28	600	550	6	24/ M20	8
АИР35 5S	2	1556	1010	735	800	610	735	500	775	254	85	170	22	90	14	355	28	740	680	6	24/ M20	8
АИР35 5S	4,6,8,1 0,12	1570	1010	735	800	610	735	500	775	254	100	210	28	106	16	355	28	740	680	6	24/ M20	8
АИР35 5М	2	1556	1010	735	800	610	735	560	775	254	85	170	22	90	14	355	28	740	680	6	24/ M20	8
АИР35 5М	4,6,8,1 0,12	1570	1010	735	800	610	735	560	775	254	100	210	28	106	16	355	28	740	680	6	24/ M20	8

РАЗДЕЛ 2

Электродвигатели энергоэффективные

– Серия АИР....Э

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АИР....Э

Энергоэффективные двигатели представляют собой трёхфазные асинхронные односкоростные двигатели с короткозамкнутым ротором.

Общая компоновка двигателей аналогична компоновке базовых двигателей основного исполнения. Энергоэффективные двигатели — это двигатели общепромышленного назначения, у которых суммарные потери мощности не менее чем на 20% меньше суммарных потерь мощности двигателей с нормальным КПД той же мощности и частоты вращения.

Показатели энергоэффективности соответствуют ГОСТ Р 51677-2000 и международному стандарту по классу Eff1. Двигатели выпускаются со степенью защиты IP55, класс нагревостойкости изоляции F.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

кпд

Отношение полезной мощности на валу двигателя (кВт) к активной мощности, потребляемой двигателем из сети (кВт).

Коэффициент мощности

Отношение потребляемой активной мощности (кВт) к полной мощности, потребляемой из сети (кВА).

ПЕРЕХОД НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДАЁТ

01

НАДЁЖНОСТЬ

Повышает КПД и надёжность работы, устойчивость к тепловым нагрузкам и нарушениям условий эксплуатации.

02

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Улучшает перегрузочную способность и коэффициент мощности.

03

ЭКОНОМИЯ

Снижает уровень шума и эксплуатационные издержки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ — 1/4

Тип ЭД	Рн,кВт	Iхх,А	n,об/мин	КПД,%	cosφ	Iн,А	Iп/Iн	Мм/Мн	Мп/Мн	Ј,кг·м²	Масса,кг
АИР132М2Э	11	5.7	2900	90.6	0.89	20.5/11.9	2.2	2.3	7.5	0.02456	90
АИР132S4Э	7.5	6.4	1440	90.1	0.84	15.6/9.0	2.3	2.3	6.5	0.03432	75
АИР132М4Э	11	9.0	1445	91	0.84	22.3/12.9	2.2	2.3	7.0	0.05123	87
АИР132S6Э	5.5	5.7	960	87.4	0.77	12.9/7.45	2.1	2.1	6.5	0.09524	71
АИР132М6Э	7.5	8.2	960	88.5	0.78	16.3/9.41	2.0	2.1	6.5	0.09231	73
АИР160S2Э	15	8.2	2930	91.3	0.89	28.8/16.6	2.2	2.3	7.5	0.05551	120
АИР160М2Э	18.5	9.3	2930	91.8	0.9	34.7/20	2.2	2.3	7.5	0.06549	140
АИР160S4Э	15	11.8	1460	91.8	0.85	30.1/17.4	2.2	2.3	7.5	0.09349	138
АИР160М4Э	18.5	13.4	1455	92.2	0.85	36.5/21.1	2.2	2.3	7	0.16049	141
АИР160S6Э	11	11.7	970	89.8	0.78	24.2/14	2.0	2.1	6.5	0.1297	141
АИР160М6Э	15	13.6	965	90.7	0.81	32.0/18.5	2.1	2.1	7	0.2418	141
АИР180S2Э	22	12.5	2940	92.2	0.9	41/23.7	2.0	2.3	7.5	0.08805	168
АИР180М2Э	30	17	2940	92.9	0.9	55.4/32	2.0	2.3	7.5	0.0945	190

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ — 2/4

Тип ЭД	Рн,кВт	Iхх,А	n,об/мин	КПД,%	cosφ	Ін,А	Іп/Ін	Мм/Мн	Мп/Мн	Ј,кг·м²	Масса,кг
АИР180S4Э	22	17.2	1470	92.6	0.86	43.2/24.9	2.2	2.3	7.5	0.18046	177
АИР180М4Э	30	22.0	1465	93.2	0.86	57.5/33.2	2.2	2.3	7.2	0.2819	188
АИР180М6Э	18.5	18.8	975	91.3	0.81	38.3/21.1	2.1	2.1	7	0.34174	200
АИР200М2Э	37	19.0	2950	93.3	0.9	67.9/39.2	2.0	2.3	7.5	0.16822	247
АИР200L2Э	45	21	2950	93.7	0.9	82.3/47.5	2	2.3	7.5	0.277	247
АИР200М4Э	37	25.8	1470	93.6	0.87	69.9/40.3	2.2	2.3	7.2	0.37	247
АИР200L4Э	45	28.8	1470	93.9	0.87	83.4/48.1	2.3	2.2	7.2	0.56	247
АИР200М6Э	22	17.5	980	91.8	0.83	44.7/25.8	2.1	2.1	7	0.46837	228
АИР200L6Э	30	20.8	975	92.5	0.84	59.3/34.2	2.1	2.1	7	0.586	247
АИР225М2Э	55	22.8	2960	94	0.9	100.4/58.0	2	2.3	7.5	0.3784	315
АИР225М4Э	55	35.6	1480	94.2	0.87	100.3/57.9	2.2	2.3	7.2	0.78	315
АИР225М6Э	37	22.3	980	93	0.86	69.7/40.2	2.1	2.1	7.0	0.94	331
АИР250S2Э	75	35.0	2970	94.6	0.9	136.8/79	2.0	2.3	7.5	0.456	410

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ — 3/4

Тип ЭД	Рн,кВт	Iхх,А	n,об/мин	КПД,%	cosφ	Ін,А	Іп/Ін	Мм/Мн	Мп/Мн	Ј,кг·м²	Масса,кг
АИР250М2Э	90	51.3	2965	94.8	0.91	160.7/92.8	2.3	2.0	7.5	0.677	420
АИР250S4Э	75	42.0	1475	94.7	0.87	139.6/80.6	2.2	2.3	7.2	1.1	477
АИР250М4Э	90	54	1480	95	0.87	165.6/95.6	2.3	2.2	7.2	1.54	477
АИР250S6Э	45	29.3	980	93.5	0.86	84/48.49	2.1	2.1	7	1.71	408
АИР250М6Э	55	33.8	980	93.9	0.86	104.7/60.5	2.1	2.1	7	2.15	428
АИР280S2Э	110	48.6	2970	95.1	0.91	183/105.7	1.8	2.2	7.5	0.96	620
АИР280М2Э	132	53.9	2975	95.4	0.91	231.2/133.5	2.2	1.8	7.1	1.57	630
АИР280S4Э	110	67.0	1485	95.4	0.88	201.6/116.4	2.1	2.2	6.9	2.67	731
АИР280М4Э	132	71.9	1480	95.4	0.88	240.4/138.8	2.2	2.1	6.9	3.34	750
АИР280S6Э	75	52.8	980	94.4	0.86	142.2/82.1	2.0	2.0	7	2.86	800
АИР280М6Э	90	54.5	985	94.8	0.85	170.2/98.3	2.2	1.9	6.2	4.08	800
АИР315S2Э	160	62.2	2975	95.5	0.92	279/161.1	1.8	2.2	7.1	1.7256	1004
АИР315М2Э	200	83.6	2975	95.5	0.92	348/200.9	1.8	2.2	7.1	1.9405	1082

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ — 4/4

Тип ЭД	Рн,кВт	Iхх,А	n,об/мин	КПД,%	cosφ	Iн,А	Iп/Iн	Mм/Мн	Mп/Мн	J,кг·м²	Масса,кг
АИР315S4Э	160	72.8	1480	95.4	0.89	287.8/166.2	2.1	2.2	6.9	3.6765	1000
АИР315М4Э	200	82.3	1480	95.4	0.89	359.4/207.5	2.1	2.2	6.9	4.2516	1128
АИР315S6Э	110	63.2	980	95.1	0.86	206/118.9	2.0	2.0	6.7	4.2564	1045
АИР315М6Э	132	75.8	980	95.4	0.87	244/140.9	2.0	2.0	6.7	5.1577	1094
АИР355S2Э	250	82.0	2980	95.5	0.92	431/248.8	1.6	2.2	7.1	3.05	1616
АИР355М2Э	315	79.0	2980	95.5	0.92	533/307.7	1.6	2.2	7.1	3.6	1760
АИР355S4Э	250	106.0	1480	95.8	0.9	439.5/253.7	2.1	2.2	6.9	6.77	1546
АИР355М4Э	315	130.4	1480	95.8	0.9	550.3/317.7	2.1	2.2	6.9	8.2	1862
АИР355S6Э	160	86.6	990	95.6	0.82	292.3/168.8	1.9	2.0	6.7	7.8	1545
АИР355М6Э	200	101.0	990	95.6	0.82	364.6/210.5	1.8	2.0	6.7	9.1	1748
АИР355МВ6Э	250	130.2	990	95.6	0.88	454.8/262.6	0.9	2.0	6.7	11.4	1934

РАЗДЕЛ 3

Двигатели для привода моноблочных насосов

– Серия АИР...Ж

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ПРИВОДА МОНОБЛОЧНЫХ НАСОСОВ СЕРИИ АИР...Ж

Электродвигатели для привода моноблочных насосов представляют собой трёхфазные асинхронные односкоростные двигатели с короткозамкнутым ротором.


По условиям эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды двигатели относятся к группе М1 ГОСТ 17516.1, выдерживающие вибрацию от внешних источников с ускорением до 5 м/с^2 с частотой до 35 Гц.

Конструкция двигателей для моноблочных насосов аналогична конструкции двигателей основного (общепромышленного) исполнения. Свободные концы валов предназначены для посадки рабочих колёс насосов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИВОДА МОНОБЛОЧНЫХ НАСОСОВ

Тип	P _н , кВт	n, об/мин	КПД, %	cosφ	I _н , А	F _а , Н, Fr=0	Fr, Н, Fa=0	M _м /M _н	I _п /I _н	M _п /M _н	Масса, кг
АИР80МВ2 Ж	2.2	2840	80.6	0.84	5	725	460	2.2	6.5	2.5	20
АИР100Л2 Ж	5.5	2870	84.8	0.87	11	1000	600	2.2	7.0	2.5	34
АИР112М2 Ж	7.5	2880	85.4	0.87	15.2	1321	777	2.2	7.0	2.5	53
АИР160S2 Ж	15	2925	88.4	0.89	30	1050	1900	2.2	7.5	2.3	115
АИР160М2 Ж	18.5	2925	89.3	0.90	36.3	1080	2100	2.2	7.5	2.3	127
АИР160М4 Ж	18.5	1455	89.8	0.86	37.8	1100	2200	2.3	6.8	2.2	142
АИР180S2 Ж	22	2940	89.8	0.90	42.7	1300	2500	2.5	7.2	2.0	170
АИР180М2 Ж	30	2940	90.7	0.90	56.9	1400	2700	2.0	7.5	2.3	209

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (АИР...Ж)

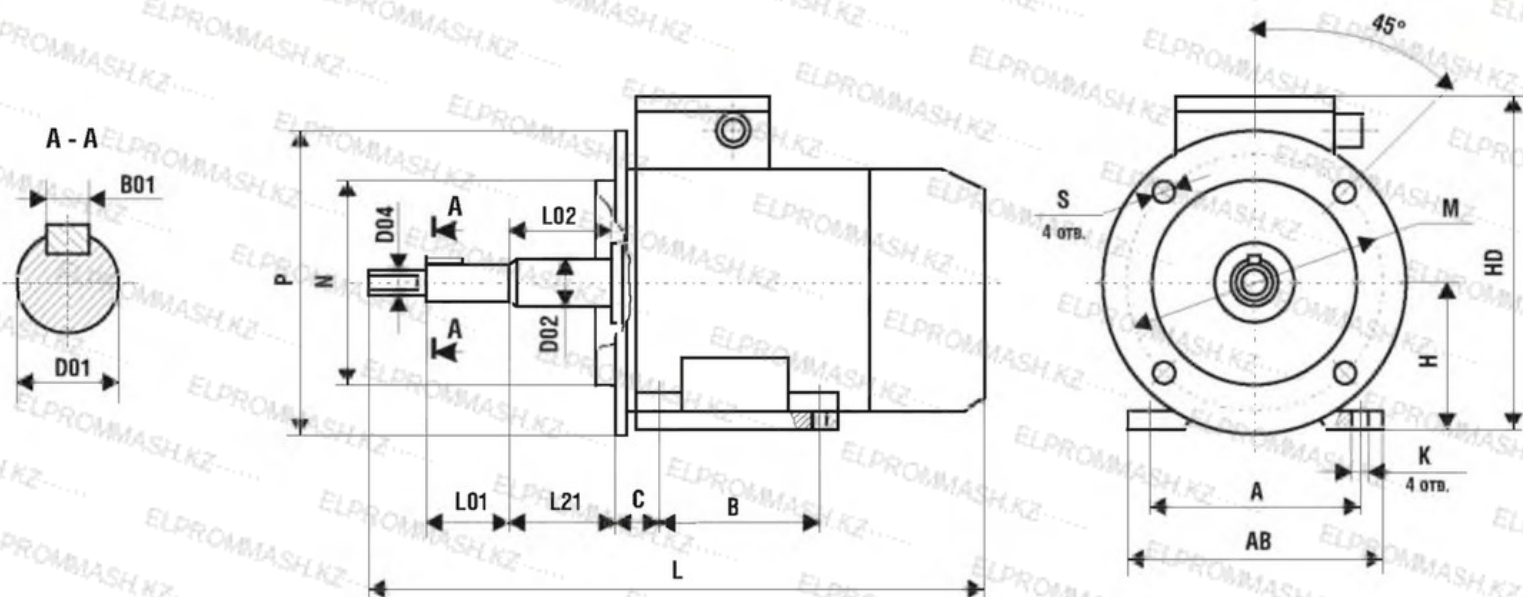

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АИР...Ж

Тип	L01	B	L	C	H	HD	L21	K	M	S	P	N	D01	D02	D04	B01	A	AB	L02
АИР8 0MB2 Ж	28	100	446	50	80	230	118	10	165	12	200	130	19	25	Отв.М 8	6	125	150	—
АИР1 00L2 Ж	36	140	495	63	100	275	99	12	215	15	250	180	20	28	Отв.М 8	6	160	205	—
АИР1 12M2 Ж	36	140	560	70	112	295	140	12	265	15	300	230	24	32	Отв.М 10	8	190	240	—
АИР1 60S2 Ж	45	178	715	108	160	408	148	15	300	19	350	250	32	40	M20x 1.5	10	254	320	130
АИР1 60M4 Ж	58	210	735	108	160	420	150	15	300	19	350	250	36	45	M20x 1.5	10	254	304	130
АИР1 80S2 Ж	45	203	802	121	180	454	148	15	350	19	400	300	32	40	M10x 1.5	10	279	355	105
АИР1 80M2 Ж	45	241	802	121	180	454	148	15	350	19	400	300	32	40	M20x 1.5	10	279	355	105

РАЗДЕЛ 4

Электродвигатели серии АМН (IP23)

– Брызгозащищённое исполнение

ДВИГАТЕЛИ БРЫЗГОЗАЩИЩЁННОГО ИСПОЛНЕНИЯ СЕРИИ АМН СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP23

Трёхфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором серии АМН выполнены в брызгозащищённом исполнении со степенью защиты IP23 по ГОСТ 17494 (МЭК 60034-5). Двигатели имеют систему охлаждения IC01 по ГОСТ 20459 (МЭК 60034-6) и выполнены с двухсторонней симметричной радиальной вентиляцией.

Воздух с помощью вентиляционных лопаток ротора всасывается через торцевые окна в подшипниковых щитах, омывает лобовые части обмотки статора и наружную поверхность сердечника статора и выбрасывается через боковые станины.

Двигатели изготавливаются на номинальное напряжение 380/660В, 50Гц, имеют класс нагревостойкости изоляции F и режим работы S1.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЁННОГО ИСПОЛНЕНИЯ

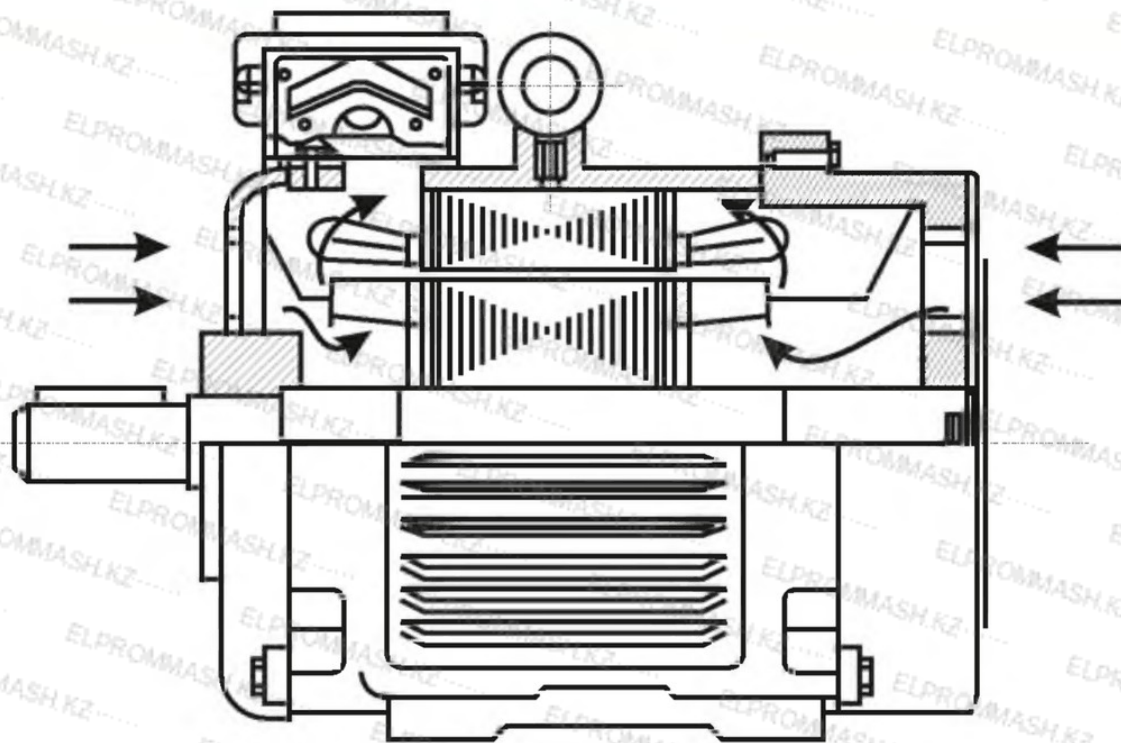


Рис. 1 Конструкция электродвигателя брызгозащищенного исполнения

Конструкция электродвигателя брызгозащищённого исполнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМН — 1/5

Тип ЭД	Рн,кВт	п,об/мин	КПД,%	cosφ	Ин,А	Ip/In	Мм/Мн	Мп/Мн	Масса,кг
АМН180S-2	37	2935	92	0.88	69.4	7	2.2	1.7	190
АМН180М-2	45	2935	92.5	0.88	84	7	2.2	1.7	220
АМН180S-4	30	1460	91.5	0.85	58.6	7	2.2	1.9	190
АМН180М-4	37	1460	92	0.85	71.9	7	2.2	2.0	238
АМН180S-6	18.5	970	89	0.82	38.5	6.7	2.0	1.8	180
АМН180М-6	22	970	90	0.82	45.3	6.7	2.0	1.8	220
АМН180S-8	15	725	88	0.75	34.5	6	2.0	1.8	200
АМН180М-8	18.5	725	88.5	0.75	42.3	6	2.0	1.8	240
АМН200М-2	55	2950	93	0.88	102.1	7	2.2	1.8	300
АМН200L-2	75	2950	93	0.89	137.7	7	2.2	1.8	350
АМН200М-4	45	1470	92.5	0.85	87	7	2.2	1.9	300
АМН200L-4	55	1470	93	0.85	105.7	7	2.2	1.9	335
АМН200М-6	30	975	90	0.82	61.8	6.5	2.0	1.8	290
АМН200L-6	37	975	91	0.82	75.3	6.5	2.0	1.8	300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМН — 2/5

Тип ЭД	Рн,кВт	п,об/мин	КПД,%	cosφ	Ин,А	Ip/In	Мм/Мн	Мп/Мн	Масса,кг
АМН200М-8	22	725	89.5	0.75	49.8	6	2.0	1.7	300
АМН200L-8	30	725	90	0.75	67.5	6	2.0	1.7	335
АМН225М-2	90	2950	93	0.89	165.2	6.8	2.2	1.7	395
АМН225М-4	75	1470	93.5	0.85	143.4	6.7	2.2	1.9	423
АМН225М-6	45	975	92	0.82	90.6	6.5	2.0	1.8	370
АМН225М-8	37	735	91	0.75	82.4	6	2.0	1.7	380
АМН250S-2	90	2960	93.5	0.89	200.8	6.8	2.2	1.6	460
АМН250М-2	110	2960	94	0.89	239.7	6.8	2.2	1.6	520
АМН250S-4	90	1480	94	0.86	169.1	6.7	2.2	1.8	493
АМН250М-4	110	1480	94	0.86	206.7	6.7	2.2	1.8	542
АМН250S-6	55	980	92.5	0.82	110.2	6.5	2.0	1.8	438
АМН250М-6	75	980	92.5	0.82	150.2	6.8	2.0	1.8	524
АМН250S-8	45	730	92	0.75	99.1	6	2.0	1.8	500
АМН250М-8	55	730	92	0.75	121.1	6	2.0	1.8	520

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМН — 3/5

Тип ЭД	Рн,кВт	п,об/мин	КПД,%	cosφ	Ин,А	Ip/In	Мм/Мн	Мп/Мн	Масса,кг
АМН280S-2	132	2960	94	0.89	239.7	6.8	2.2	1.5	540
АМН280М-2	160	2960	94	0.89	290.6	6.8	2.0	1.5	687
АМН280S-4	132	1480	94	0.87	245.2	6.8	2.2	1.8	678
АМН280М-4	160	1480	94	0.87	297.3	6.8	2.0	1.8	766
АМН280S-6	90	985	93	0.83	177.1	6.5	2.0	1.8	700
АМН280М-6	110	985	93	0.83	216.5	6.5	2.0	1.8	732
АМН280S-8	75	740	92.5	0.8	154	6	1.8	1.8	700
АМН280М-8	90	740	93	0.8	183.8	6	1.8	1.8	730
АМН280S-10	45	585	91	0.72	104.4	5.5	1.8	1.2	800
АМН280М-10	55	585	92	0.72	126.2	5.5	1.8	1.2	800
АМН315S-2	200	2965	94.5	0.9	357.3	6.8	2.0	1.4	1015
АМН315М-2	250	2965	94.5	0.9	446.6	6.8	2.0	1.2	1145
АМН315S-4	200	1480	94.5	0.87	369.6	6.8	2.0	1.4	1065
АМН315М-4	250	1480	94.5	0.88	456.8	6.8	2.0	1.2	1220

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМН — 4/5


Тип ЭД	Рн,кВт	п,об/мин	КПД,%	cosφ	Ин,А	Ip/In	Мм/Мн	Мп/Мн	Масса,кг
АМН315S-6	132	980	93.5	0.85	252.3	6.5	1.8	1.3	956
АМН315М-6	160	980	94	0.85	304.2	6.5	1.8	1.3	1030
АМН315S-8	110	735	93	0.82	219.2	6	1.8	1.3	928
АМН315М-8	132	735	93.5	0.82	261.6	6	1.8	1.3	1040
АМН315S-10	75	590	92	0.75	165.1	5.5	1.8	1.2	1000
АМН315М-10	90	590	92.5	0.75	197.1	5.5	1.8	1.2	1500
АМН315S-12	55	490	91	0.7	131.2	5.5	1.8	1.0	1000
АМН315М-12	75	490	91.5	0.7	177.9	5.5	1.8	1.0	1000
АМН355S-2	315	2975	95	0.9	559.8	6.5	1.8	1.0	1550
АМН355М-2	400	2975	95.5	0.9	707.1	6.5	1.8	1.0	1650
АМН355S-4	315	1485	95	0.88	572.5	6.5	1.8	1.0	1610
АМН355М-4	400	1485	95.5	0.89	715	6.5	1.8	1.0	1700
АМН355S-6	200	990	94.5	0.85	378.3	6	1.8	1.1	1430
АМН355М-6	250	990	94.5	0.86	467.4	6	1.8	1.1	1560

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМН — 5/5

Тип ЭД	Рн,кВт	п,об/мин	КПД,%	cosφ	Ин,А	Іп/Ін	Мт/Мн	Мп/Мн	Масса,кг
АМН355S-8	160	740	93.5	0.82	317.1	5.5	1.8	1.1	1440
АМН355М-8	200	740	94	0.82	394.2	5.5	1.8	1.1	1635
АМН355S-10	110	590	93	0.75	239.6	5.5	1.8	1.0	1340
АМН355М-10	132	590	93	0.78	276.5	5.5	1.8	1.0	1440
АМН355S-12	90	490	92	0.7	212.3	5.5	1.8	1.0	1350
АМН355М-12	110	490	92	0.7	259.5	5.5	1.8	1.0	1500

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (АМН)

Габаритные и установочно-присоединительные размеры

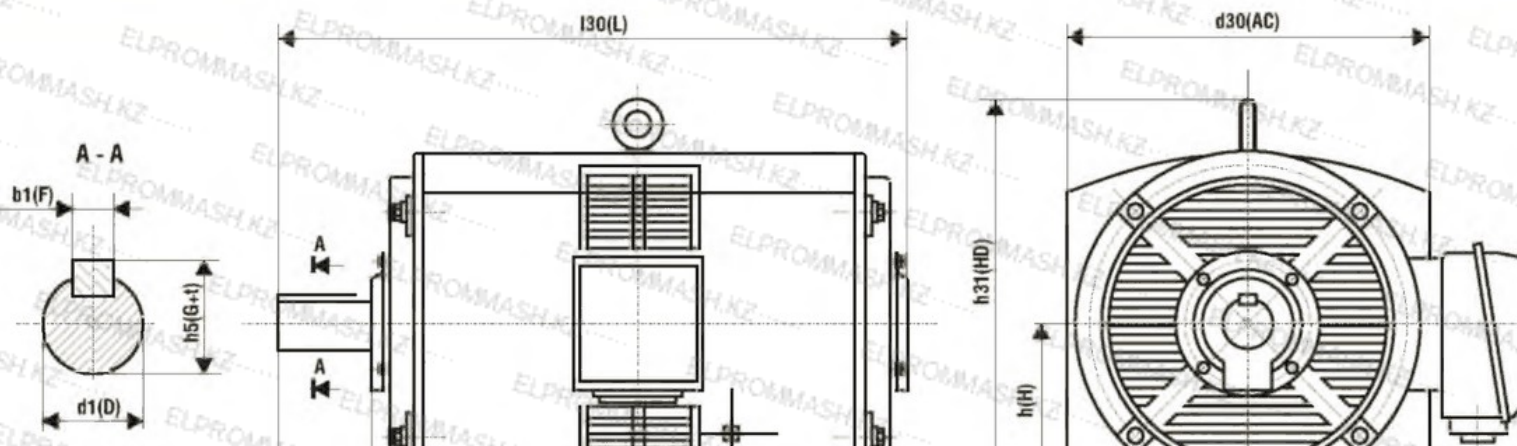

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АМН — 1/2

Тип	L	HD	AC	A	AB	B	BB	C	D	E	F	G+t	AA	H	K
АМН180 S-2	700	434	410	279	350	203	350	121	48	110	14	51.5	—	180	15
АМН180 S4,6,8	700	434	410	279	350	203	350	121	55	110	16	59	—	180	15
АМН180 M-2	700	434	410	279	350	241	350	121	48	110	14	51.5	—	180	15
АМН180 M4,6,8	700	434	410	279	350	241	350	121	55	110	16	59	—	180	15
АМН200 M-2	654	489	460	318	400	267	388	133	55	110	16	59	—	200	19
АМН200 M4,6,8	684	489	460	318	400	267	388	133	60	140	18	64	—	200	19
АМН200 L-2	720	489	460	318	400	305	388	133	55	110	16	59	—	200	19
АМН200 L4,6,8	750	489	460	318	400	305	388	133	60	140	18	64	—	200	19
АМН225 M-2	755	529	500	356	446	311	396	149	55	110	16	59	—	225	19
АМН225 M4,6,8	785	529	500	356	446	311	396	149	65	140	18	69	—	225	19
АМН250 S-2	786	605	550	406	510	311	458	168	65	140	18	69	—	250	24
АМН250 S4,6,8	786	605	550	406	510	311	458	168	75	140	20	79.5	—	250	24
АМН250 M-2	835	605	550	406	510	349	458	168	65	140	18	69	—	250	24

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АМН — 2/2

Тип	L	HD	AC	A	AB	B	BB	C	D	E	F	G+t	AA	H	K
АМН250 М4,6,8	835	605	550	406	510	349	458	168	75	140	20	79.5	—	250	24
АМН280 S-2	885	662	600	457	566	368	582	190	70	140	20	74.5	—	280	24
АМН280 S4,6,8,10	915	662	600	457	566	368	582	190	80	170	22	85	—	280	24
АМН280 M-2	935	662	600	457	566	419	582	190	70	140	20	74.5	—	280	24
АМН280 М4,6,8,10	965	662	600	457	566	419	582	190	80	170	22	85	—	280	24
АМН315 S2	985	708	660	508	630	406	645	216	75	140	20	79.5	—	315	28
АМН315 S4,6,8,10	1015	708	660	508	630	406	645	216	90	170	25	95	—	315	28
АМН315 M-2	1095	708	660	508	630	457	645	216	75	140	20	79.5	—	315	28
АМН315 М4,6,8,10,12	1125	708	660	508	630	457	645	216	90	170	25	95	—	315	28
АМН355 S-2	1310	915	785	610	760	500	800	254	85	170	22	90	—	355	28
АМН355 S4,6,8,10,12	1350	915	785	610	760	500	800	254	100	210	28	106	—	355	28
АМН355 M-2	1380	915	785	610	760	560	800	254	85	170	22	90	—	355	28
АМН355 М4,6,8,10	1420	915	785	610	760	560	800	254	100	210	28	106	—	355	28

РАЗДЕЛ 5

Электродвигатели однофазные

– Серия АИРЕ

ОДНОФАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АИРЕ

Однофазные двигатели выпускаются на базе конструкций соответствующих двигателей основного исполнения. Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.


Двигатели имеют обмотку статора, состоящую из двух фаз: главной и вспомогательной. Главная фаза подключается непосредственно к сети, вспомогательная — через рабочий конденсатор. Двигатели комплектуются рабочими конденсаторами на напряжение 450В и ёмкостью от 25 до 70 мкФ.

Степень защиты IP54, класс нагревостойкости изоляции F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Тип	P _н ,кВт	I _н ,А	КПД,%	cosφ	n,об/мин	T _п ,Нм	T _{ст} /I _н	T _{max} /T _н	I _{ст} /I _н	C,мкФ	Масса,кг
АИРЕ71С2	1.1	7.75	68	0.95	2800	3.75	0.4	1.7	3.9	30	12
АИРЕ71С4	0.75	5.44	66	0.95	1400	5.12	0.4	1.7	3.8	25-30	11.5
АИРЕ80В2	1.5	10.4	69	0.95	2800	5.12	0.4	1.7	4.2	35-40	19.5
АИРЕ80С2	2.2	14.5	73	0.95	2800	7.5	0.3	1.7	3.9	60	22
АИРЕ80С4	1.5	10	72	0.95	1400	10.23	0.32	1.7	4.1	35-45	22.5
АИРЕ100S4	2.2	14.3	74	0.95	1400	15	0.3	1.7	4.2	70	25

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (АИРЕ)

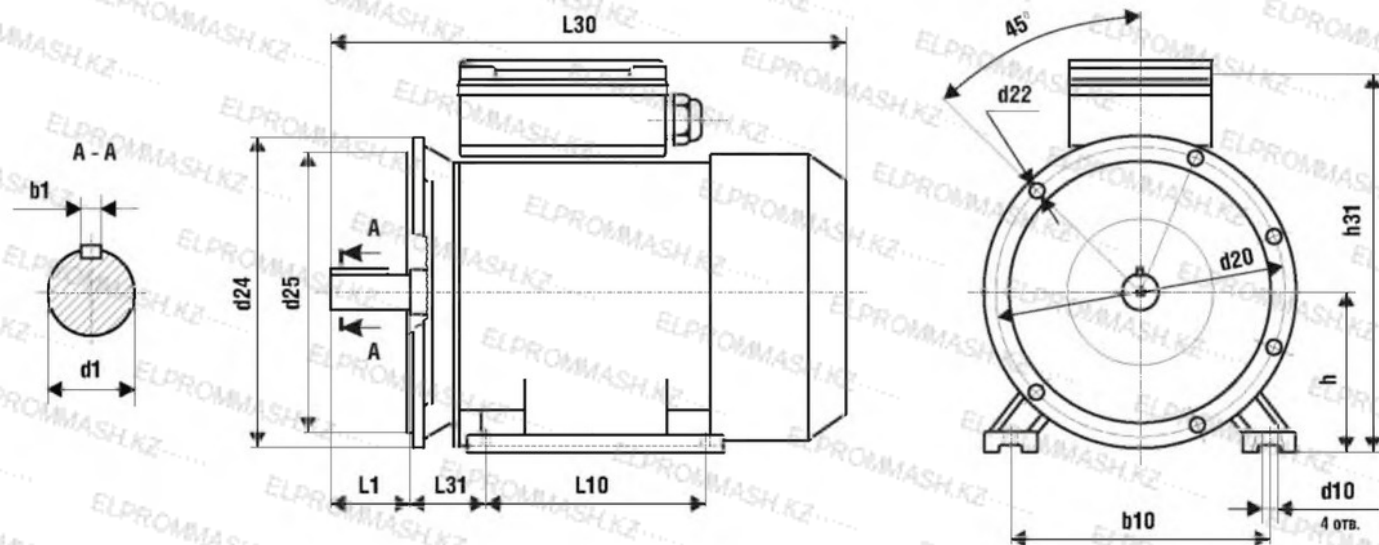

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АИРЕ

Тип	L1	L31	L10	b10	d10	d25	d24	d20	d22	d1	b1	h	h31
АИРЕ 71	30	45	90	112	7	110	160	130	10	14	5	71	200
АИРЕ 80	40	50	100	125	10	130	200	165	12	19	6	80	230
АИРЕ 100	60	63	140	160	12	180	250	215	15	28	8	100	270

РАЗДЕЛ 6

Электродвигатели серии АИРП «птичники»

– Приводы вентиляции животноводческих и птицеводческих помещений

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТРЁХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ АИРП «ПТИЧНИКИ»

Электродвигатели серии АИРП предназначены для привода вентиляторов, устанавливаемых в животноводческих и птицеводческих помещениях с искусственной вентиляцией. Могут быть использованы для работы вне помещений.

Частота вращения электродвигателей серии АИРП может регулироваться в диапазоне 1:6 для различных типов путём регулирования питания напряжения с помощью тиристорных преобразователей или автотрансформаторов.

Электродвигатели устанавливаются на растяжках.


Степень защиты IP55, класс нагревостойкости изоляции F, режим работы S1 (продолжительный).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ АИРП

Тип ЭД	P _н ,кВт	n,об/мин	КПД, %	cosφ	I _н ,А(U=380В)	I _п /I _н	M _п /M _н	M _т /M _н	Масса,кг
АИРП80А6	0.37	870	67.5	0.78	1.1	3.5	1.9	2.2	14

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (АИРП)

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей серии АИРП

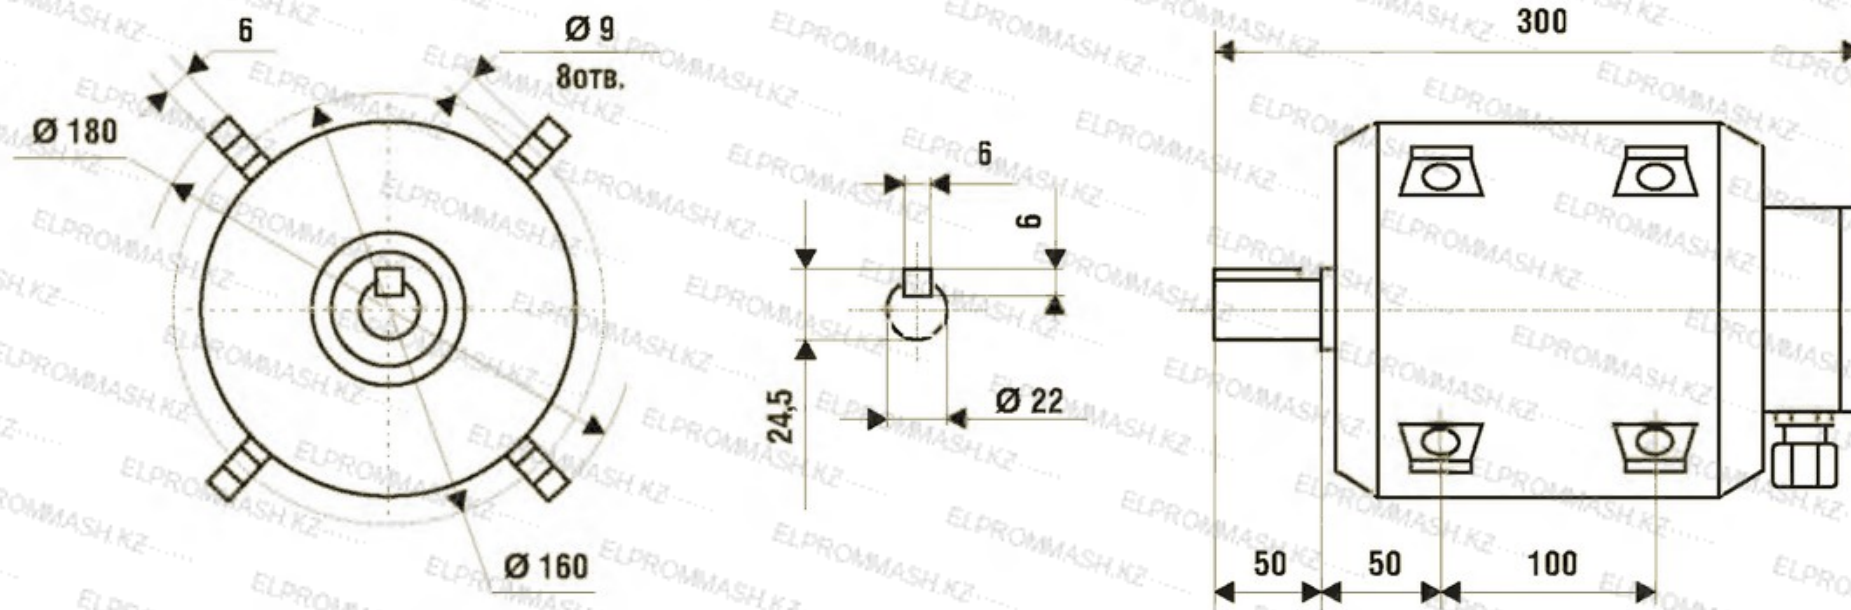

РАЗДЕЛ 7

Электродвигатели крановые

– Серии МТН(Ф), 4МТМ(Н), МТКН(Ф)

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ КРАНОВЫЕ ТРЁХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ СЕРИИ: МТН(F), 4МТМ(Н), МТКН(F)

Крано-металлургические электродвигатели применяются в подъёмно-транспортных механизмах всех типов и поставляются на комплектацию башенных, порталных, мостовых, козловых и других кранов.

По конструктивному исполнению крановые электродвигатели бывают: с фазным ротором; с короткозамкнутым ротором; с фазным ротором без дополнительной вентиляции (самоохлаждающийся).

По согласованию с заказчиком крановые электродвигатели могут изготавливаться в монтажном исполнении IM2001, IM2002, IM2003, IM2004 (комбинированное исполнение лапы-фланец).

КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ

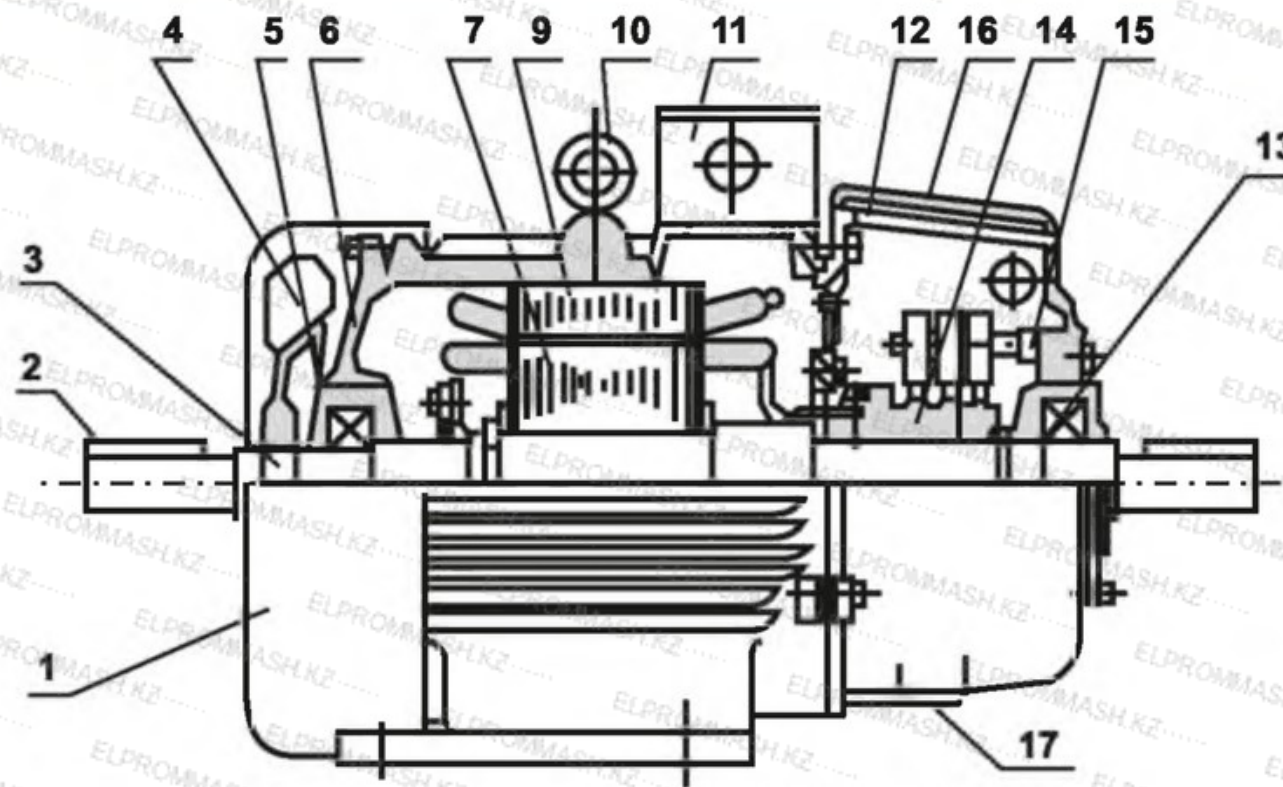


Рис. 2 Конструкция электродвигателя с фазным ротором

КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ

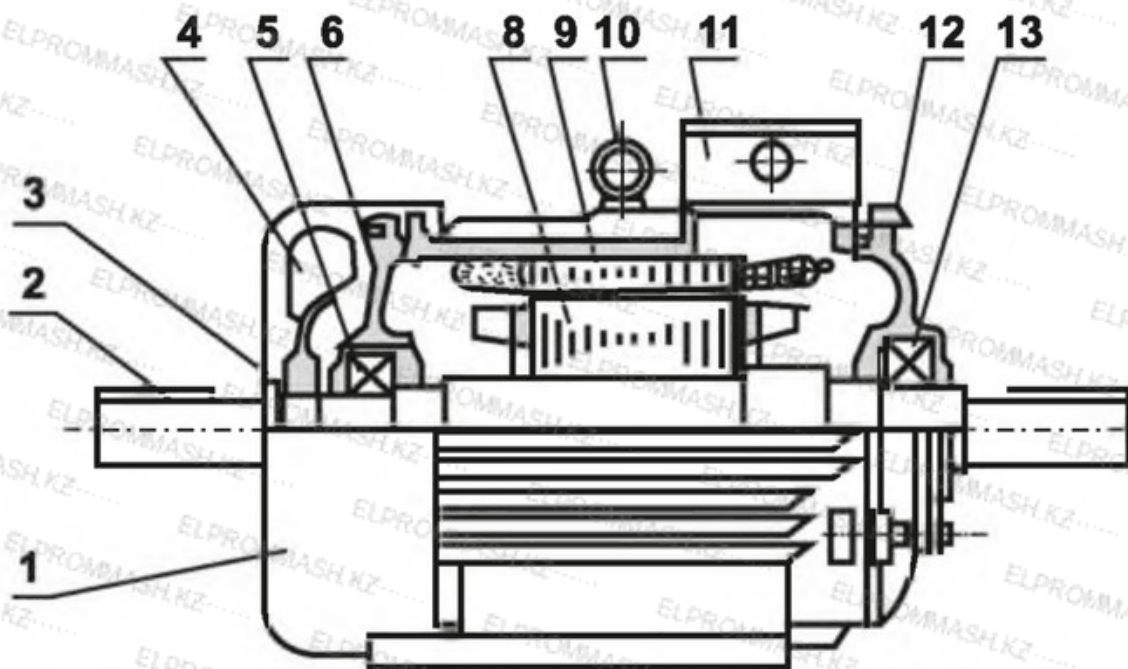


Рис. 3 Конструкция электродвигателя с короткозамкнутым ротором

КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ БЕЗ ДОП. ВЕНТИЛЯЦИИ

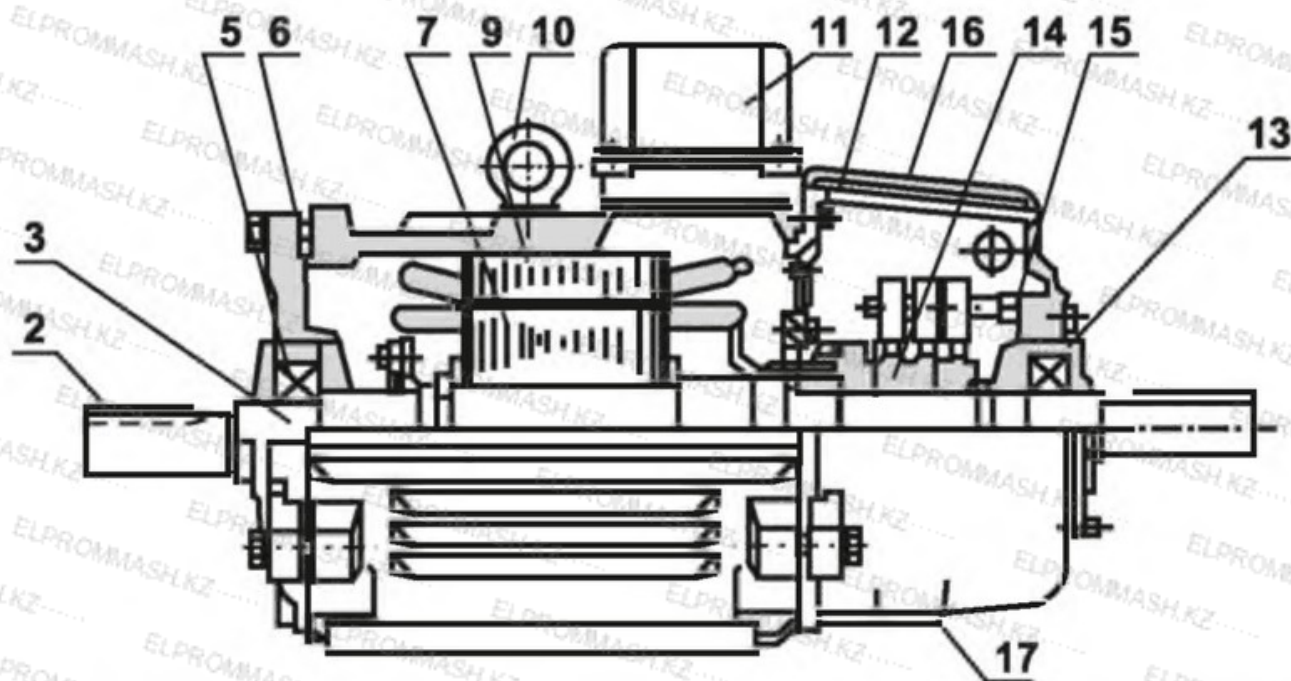


Рис. 4 Конструкция электродвигателя с фазным ротором без дополнительной вентиляции (самоохлаждающийся)

1. Статор

7. Фазный ротор

10. Вентилятор

Самоохлаждающийся

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ — 1/3

Тип	Рн,кВт	п,об/мин	КПД, %	cosφ	ток статора, А	Мм/Мн	Режим работы	ток ротора, А	напряж. ротора, В	вес, кг
МТ(Ф)Н011-6	1.4	866	62.9	0.79	7.41/4.28	2.3	S3 40%	12.5	118	74
МТ(Ф)Н012-6	2.2	908	73	0.76	10.57/6.1	2.3	S3 40%	11.5	144	97
МТ(Ф)Н111-6	3.5	908	77	0.8	14.95/8.63	≥2.3	S3 40%	14.5	185	108
МТ(Ф)Н112-6	5.0	915	75	0.7	21.3/12.3	≥2.3	S3 40%	15.7	210	125
МТ(Ф)Н132LB-6	7.5	940	73	0.87	31/17.9	2.5	S3 40%	21.7	240	120
МТ(Ф)Н211-6	7.5	940	79.4	0.8	31.18/18	2.5	S3 40%	26.5	185	160
МТ(Ф)Н311-6	11.0	945	82	0.82	44.7/25.8	2.5	S3 40%	42.0	172	200
МТ(Ф)Н311-8	7.5	690	80	0.7	35.0/20.3	2.5	S3 40%	25.0	205	200
МТ(Ф)Н312-6	15.0	962	83	0.81	58.54/33.8	3.73	S3 40%	46.5	218	231
МТ(Ф)Н312-8	11.0	700	80.9	0.81	44.6/25.8	2.5	S3 40%	44.0	172	231
МТ(Ф)Н200LB-6	30.0	960	88.3	0.83	62	2.8	S3-40%	72.0	273	311
МТ(Ф)Н200LB-8	22.0	715	87.4	0.82	46.9	2.8	S3-40%	59.1	232	311


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ — 2/3

Тип	Рн,кВт	п,об/мин	КПД, %	cosφ	ток статора, А	Мм/Мн	Режим работы	ток ротора, А	напряж. ротора, В	вес, кг
МТ(Ф)Н411-6	22.0	960	85	0.78	87.0/50.4	2.8	S3 40%	74.5	200	375
МТ(Ф)Н411-8	15.0	715	85	0.76	61.0/35.0	2.8	S3 40%	58.5	178	360
МТ(Ф)Н412-6	30.0	960	88	0.82	107.2/62.0	2.8	S3 40%	74.4	250	375
МТ(Ф)Н412-8	22.0	715	86	0.79	81.2/46.9	2.8	S3 40%	59.1	232	375
4МТМ(Н)225М6	37.0	995	87	0.81	80	3	S3 40%	80.0	295	390
4МТМ(Н)225М8	30.0	715	85	0.72	74	2.9	S3 40%	70.0	275	390
4МТМ(Н)225L6	55.0	955	88	0.81	117	2.9	S3 40%	122.0	285	470
4МТМ(Н)225L8	37.0	725	86	0.74	88	2.9	S3 40%	76.0	305	470
4МТМ(Н)280S6	75.0	955	89	0.86	149	3.2	S3 40%	180.0	266	740
4МТМ(Н)280L6	110.0	970	91	0.85	216	3.5	S3 40%	168.0	420	970
4МТМ(Н)280S8	55.0	720	89	0.81	118	2.9	S3 40%	186.0	190	815
4МТМ(Н)280М8	75.0	725	91	0.8	155	3	S3 40%	188.0	250	970

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ — 3/3

Тип	Рн,кВт	п,об/мин	КПД, %	cosφ	ток статора, А	Мт/Мн	Режим работы	ток ротора, А	напряж. ротора, В	вес, кг
4МТМ(Н)280L8	90.0	725	91	0.8	187	2.9	S3 40%	171.0	335	970
4МТМ(Н)280S10	45.0	570	85.6	0.78	103.8	2.8	S3 40%	165.0	172	715
4МТМ(Н)280M10	60.0	575	88	0.74	140	3.2	S3-40%	162.0	235	825
4МТМ(Н)280L10	75.0	575	89	0.73	175	3	S3-40%	150.0	308	825
МТК(Ф)Н111-6	3.5	870	74	0.8	16.55/9.6	2.3	S3 40%	—	—	85
МТК(Ф)Н112-6	5.0	910	77	0.75	14.0/24.2	2.3	S3 40%	—	—	95
МТК(Ф)Н211-6	7.5	940	76	0.77	18/31.17	2.68	S3 40%	—	—	149
МТК(Ф)Н312-6	15.0	962	83	0.81	33.8/58.5	3.73	S3 40%	—	—	205
МТК(Ф)Н312-8	11.0	700	80.9	0.81	44.68/25.8	3.17	S3 40%	—	—	205

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (КРАНОВЫЕ)

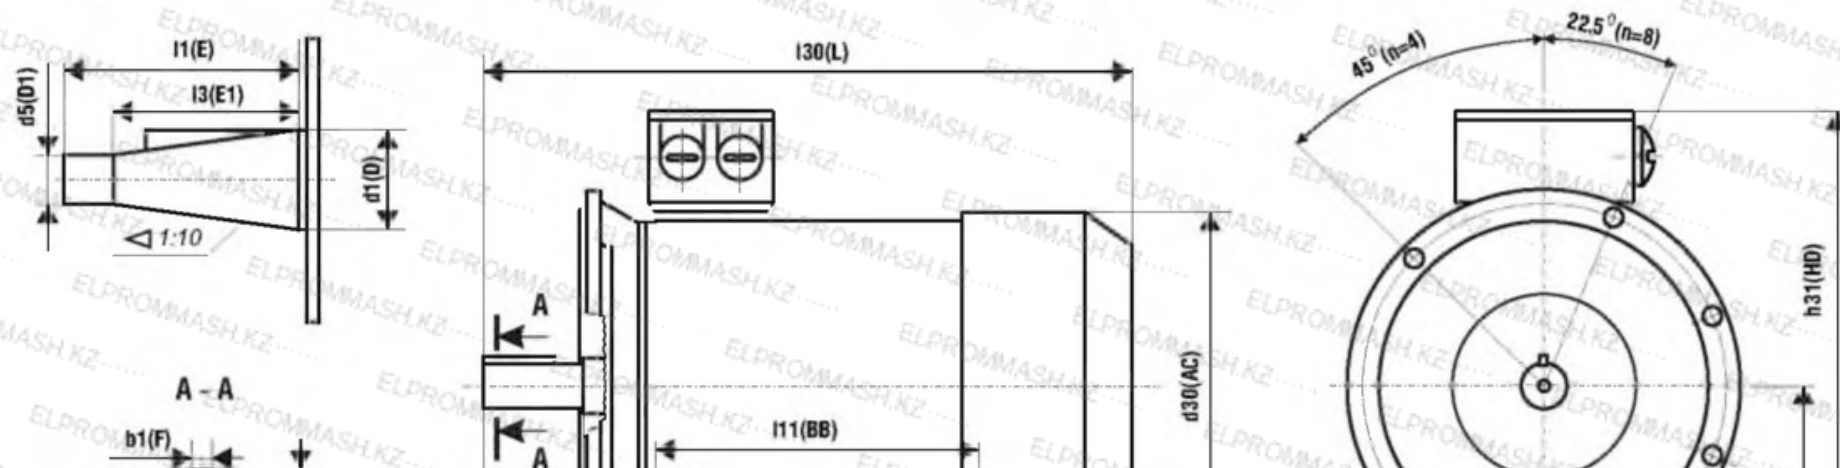

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ — 1/2

Тип	L	HD	AC	A	AB	B	BB	C	D	D1	E	E1	F	G+GD	GD	H	K
MT(F)H 011-6	585	320	240	180	230	150	250	132	28	/	60	/	8	31	7	112	12
MT(F)H 012-6	616	320	240	180	230	190	250	127	28	/	60	/	8	31	7	112	12
MT(F)H1 11-6	650	350	270	220	280	190	305	140	35	/	80	/	10	38	8	132	15
MT(F)H1 12-6	690	350	270	220	280	235	305	135	35	/	80	/	10	38	8	132	15
MT(F)H 132LB-6	765	350	270	216	280	203	370	89	42	/	110	/	12	45	8	132	12
MT(F)H 211-6	763	415	325	245	305	243	345	150	40	/	110	/	12	43	8	160	15
MT(F)H 311-6	867	450	350	280	355	260	412	155	50	/	110	/	14	53.5	9	180	24
MT(F)H 311-8	867	450	350	280	355	260	412	155	50	/	110	/	14	53.5	9	180	24
MT(F)H 312-6	895	450	360	280	355	320	412	170	50	/	110	/	14	53.5	9	180	24
MT(F)H 312-8	895	450	360	280	355	320	412	170	50	/	110	/	14	53.5	9	180	24
MT(F)H 200LB-6	975	500	395	318	400	305	400	133	65/конус	M42*3	140	105	16	33.9	10	200	19
MT(F)H 200LB-8	975	500	395	318	400	305	400	133	65/конус	M42*3	140	105	16	33.9	10	200	19
MT(F)H 411-6	1047	540	430	330	412	335	529	175	65/конус	M42*3	140	105	16	33.9	10	225	28

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ — 2/2

Тип	L	HD	AC	A	AB	B	BB	C	D	D1	E	E1	F	G+GD	GD	H	K
МТ(Ф)Н 411-8	1047	540	430	330	412	335	529	175	65/конус	M42*3	140	105	16	33.9	10	225	28
МТ(Ф)Н 412-6	1047	540	430	330	412	420	529	165	65/конус	M42*3	140	105	16	33.9	10	225	28
МТ(Ф)Н 412-8	1047	540	430	330	412	420	529	165	65/конус	M42*3	140	105	16	33.9	10	225	28
4МТМ(Н) J225M	1050	540	422	356	442	311	410	149	70	M48*3	140	105	18	36.4	11	225	19
4МТМ(Н) J225L	1200	540	422	356	442	356	556	149	70	M48*3	140	105	18	36.4	11	225	19
4МТМ(Н) J280S	1259	635	516	457	565	368	525	190	90	M64*4	170	130	22	46.75	14	280	24
4МТМ(Н) J280M	1305	635	516	457	565	419	575	190	90	M64*4	170	130	22	46.75	14	280	24
4МТМ(Н) J280L	1305	635	516	457	565	457	575	190	90	M64*4	170	130	22	46.75	14	280	24
МТК(Ф) H111-6	495	350	270	220	280	190	305	140	35	/	80	/	10	38	8	132	15
МТК(Ф) H112-6	502	350	270	220	280	235	305	135	35	/	80	/	10	38	8	132	15
МТК(Ф) H211-6	608	415	325	245	305	243	345	150	40	/	110	/	12	43	8	160	15
МТК(Ф) H312-6	733	450	360	280	355	320	412	170	50	/	110	/	14	53.5	9	180	24
МТК(Ф) H312-8	733	450	360	280	355	320	412	170	50	/	110	/	14	53.5	9	180	24

РАЗДЕЛ 8

Электродвигатели рольганговые

– Серия АРМ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ РОЛЬГАНГОВЫЕ ТРЁХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ СЕРИИ АРМ

Двигатели серии АРМ применяются для приводов, эксплуатирующихся в условиях высоких температур металлургического производства, в частности для индивидуального привода роликов рольгангов, для комплектации приводов кабельных барабанов, башенных кранов, а также других приводов на металлургических предприятиях.

Конструктивное исполнение двигателей — закрытое с естественным воздушным охлаждением через рёбристые поверхности станины и подшипниковых щитов.

Степень защиты IP 54-55 по ГОСТу 17494-87. Конструктивное исполнение по способу монтажа IM1001, 1002, 3001 по ГОСТу 2479-79.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ РОЛЬГАНГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

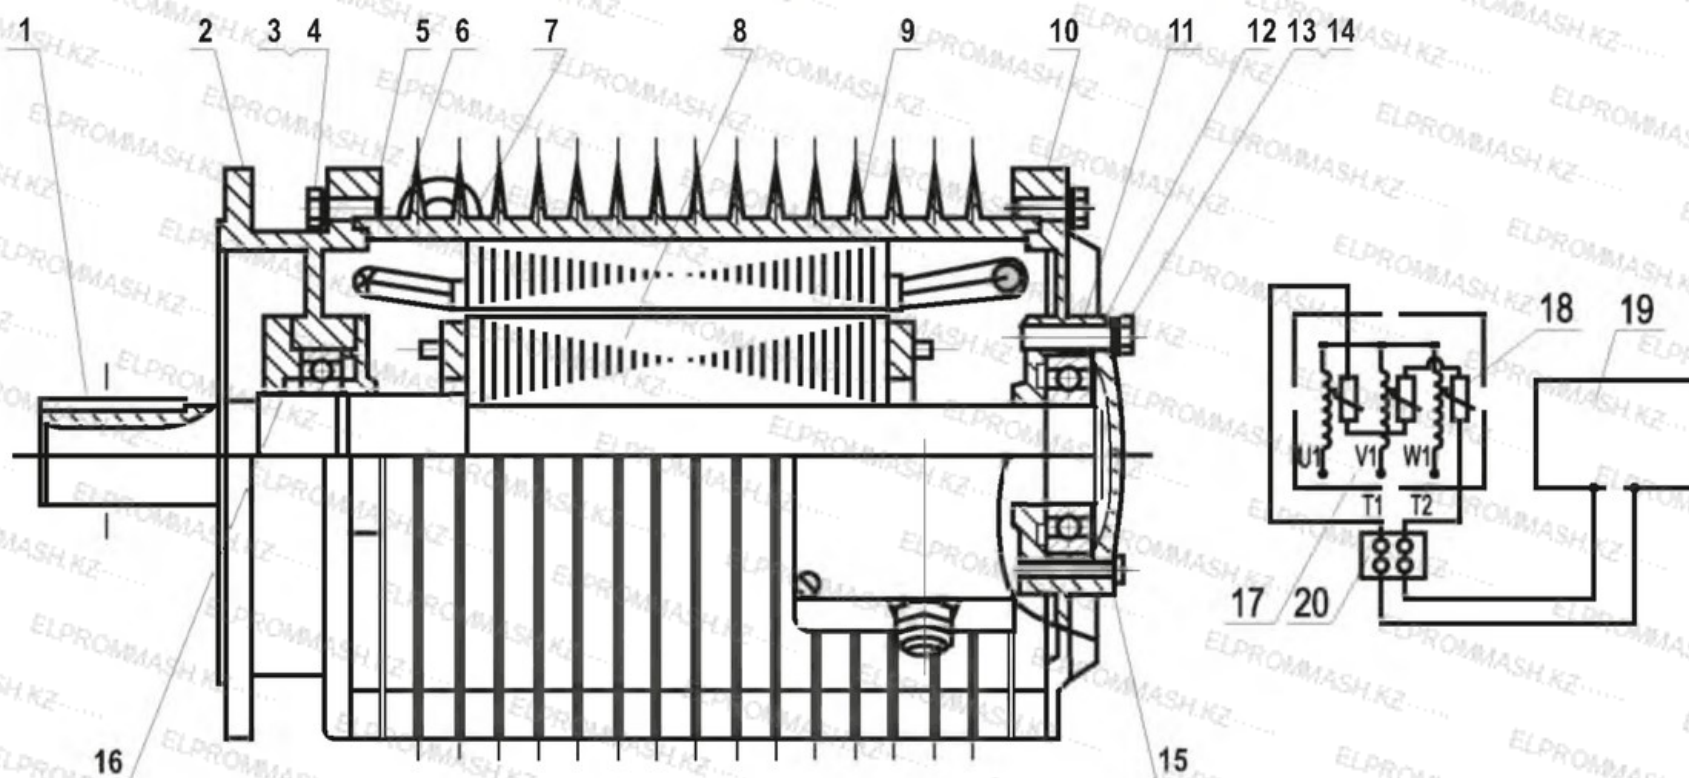


Рис. 5 Конструкция рольганговых электродвигателей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЛЬГАНГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ — 1/3

Тип	Рн,кВт	п,об/мин	Мп,Н·м	Іп,А	Ін,А	Un,В	Констр. исп.	Реж.раб.	Масса,кг
АРМ43-4	1.5	1329	30	16	3.4	380	ІМ3001	S1	85
АРМ43-8	0.9	630	34	8.2	3.2	380	ІМ1001	S1	85
АРМ43-10	0.63	496	34	7.0	3.2	380	ІМ1001	S1	85
АРМ43-12	0.4	409	31	5.5	3.0	380	ІМ1001	S1	85
АРМ52-4	3	1354	67	40	6.6	380	ІМ3001	S1	121
АРМ52-6	2	876	55	22	5.1	380	ІМ3001	S1	121
АРМ52-8	1.6	599	58	16	4.8	380	ІМ3001	S1	121
АРМ52-10	1.3	481	67	15	4.7	380	ІМ3001	S1	121
АРМ52-12	1	385	60	12	4.7	380	ІМ3001	S1	121
АРМ53-6	3	896	102	40	7.5	380	ІМ3001	S1	133
АРМ53-8	2.5	611	96	28	7.2	380	ІМ3001	S1	133
АРМ53-10	2	470	96	22	7.0	380	ІМ3001	S1	133
АРМ53-12	1.6	379	98	20	7.0	380	ІМ3001	S1	133
АРМ63-8	3	646	120	30	7.5	380	ІМ1001;ІМ3001	S1	220

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЛЬГАНГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ — 2/3


Тип	Рн,кВт	п,об/мин	Мп,Н·м	Ip,А	Ип,А	Un,В	Констр. исп.	Реж.раб.	Масса,кг
АРМ63-10	2.5	507	134	26	7.4	380	IM1001;IM3001	S1	220
АРМ63-12	1.9	430	128	23	6.3	380	IM1001;IM3001	S1	220
АРМ63-16	1.4	311	125	20	6.4	380	IM1001;IM3001	S1	220
АРМ64-6	5.5	903	210	76	12.2	380	IM1001;IM3001	S1	220
АРМ64-8	3.6	665	175	45	9.0	380	IM1001;IM3001	S1	220
АРМ64-10	3	508	180	37	8.9	380	IM1001;IM3001	S1	220
АРМ64-12	2.4	435	180	34	8.0	380	IM1001;IM3001	S1	220
АРМ64-16	1.7	318	180	27	8.3	380	IM1001;IM3001	S1	230
АРМ73-10	5.0	537	285	62	13	380	IM3001	S1	460
АРМ73-12	4.7	441	270	48	12.7	380	IM3001	S1	460
АРМ73-16	3.0	327	268	39	13	380	IM3001	S1	460
АРМ74-10	6.7	543	425	85	17.6	380	IM3001	S1	460
АРМ74-12	5.3	446	450	67	16.8	380	IM3001	S1	460
АРМ74-16	4	330	425	58	18.1	380	IM1001;IM3001	S1	460

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЛЬАНГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ — 3/3

Тип	P _н ,кВт	n,об/мин	M _п ,Н·м	I _п ,А	I _н ,А	U _н ,В	Констр. исп.	Реж.раб.	Масса,кг
АРМ84-10	10	550	550	120	26	380	IM1001	S1	620

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ IM1001

Конструктивное исполнение IM1001

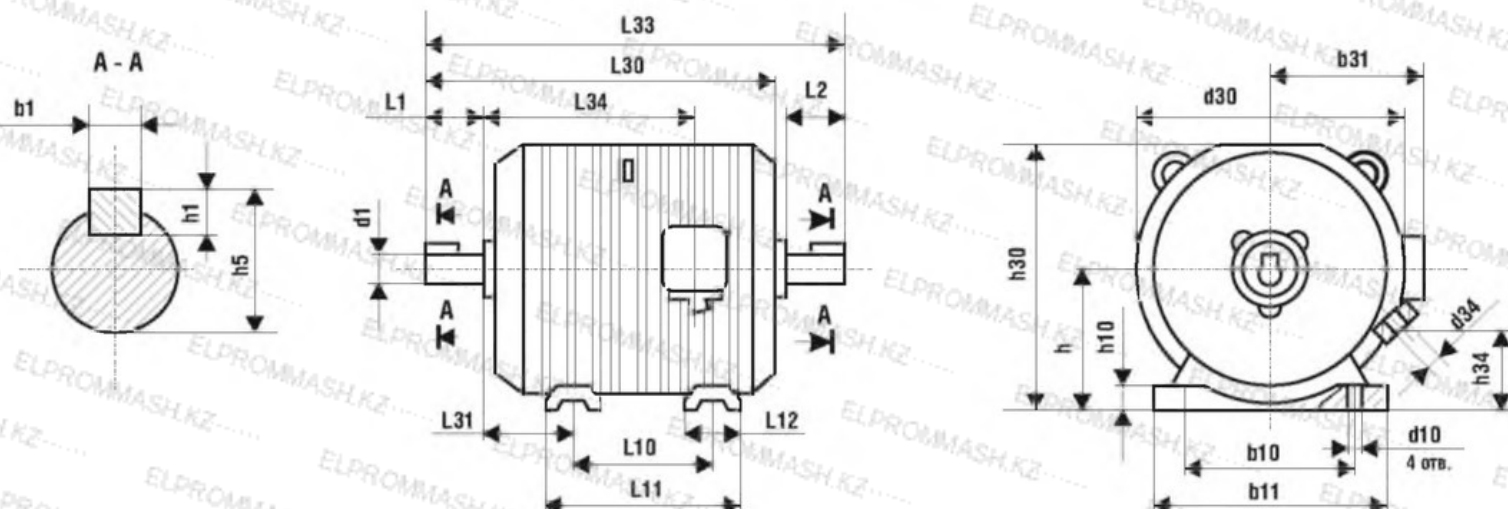


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ IM1001

Тип	b31	d30	L30	h30	b1	b10	d1	d10	L1	L31	h	h1	h5	L10	d34	b11	L12	L34	h10	h34
АРМ4 3	169	250	475	248	10	210	32	15	80	100	125	8	35	150	G1-A	245	52	278	22	57
АРМ6 3	270	425	630	395	14	350	50	19	110	138	200	9	53.5	270	G1¼-A	425	75	349	35	115
АРМ6 4	270	425	630	395	14	350	50	19	110	138	200	9	53.5	270	G1¼-A	425	75	349	35	115
АРМ7 4	290	508	760	470	18	400	60	24	140	151	250	11	64	340	G1¼-A	485	135	461	40	155
АРМ8 4-10	335	560	955	535	20	490	75	32	140	188.5	280	12	79.5	480	G1¼-A	585	140	605	50	175

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ IM3001

Конструктивное исполнение IM3001

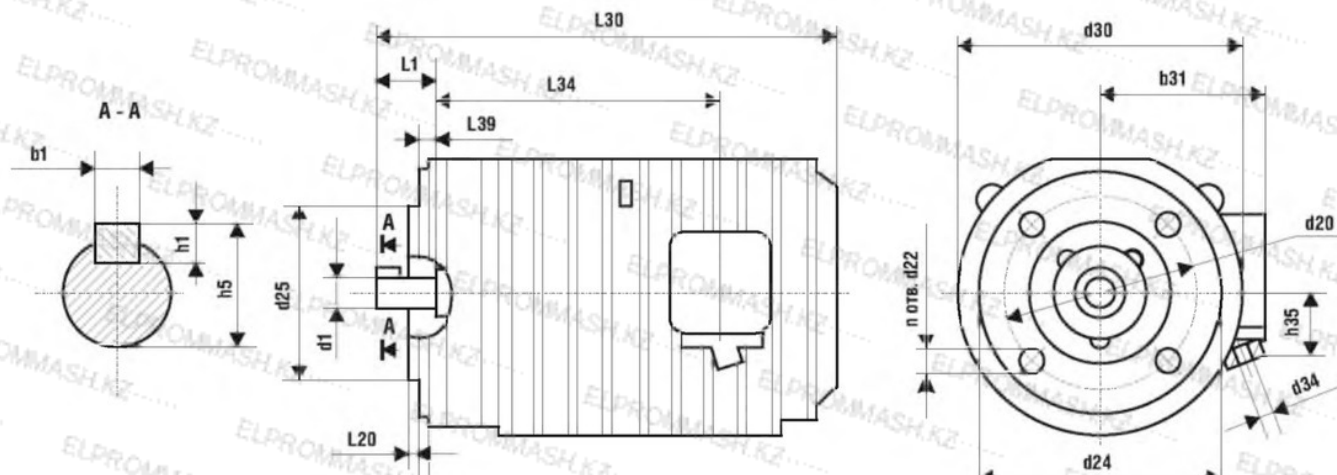

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ IM3001

Тип	b31	d30	L30	b1	d1	d20	d22	d24	d25	L1	L20	h1	h5	n	d34	L21	L34	L39	h35
APM43-4	170	250	475	10	32	185	15	220	150	80	4	8	35	4	G1-A	15	278	-13	22
APM52	205	340	600	12	40	255	19	305	215	110	4	8	43	4	G1-A	18	346	-12	80
APM53	205	340	600	12	40	255	19	305	215	110	4	8	43	4	G1-A	18	346	-12	80
APM63	270	425	630	14	50	350	19	400	300	110	5	9	53.5	8	G1¼-A	13	349	+13	85
APM64	270	425	630	14	50	350	19	400	300	110	5	9	53.5	8	G1¼-A	13	349	+13	85
APM73	290	508	760	18	60	400	19	450	350	140	5	11	64	8	G1¼-A	20	461	+16	84
APM74	290	508	760	18	60	400	19	450	350	140	5	11	64	8	G1¼-A	20	461	+16	84

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ЭЛПРОММАШ | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ