

РЕДУКТОРЫ СООСНЫЕ

КАТАЛОГ И ПОДБОР

Модульные соосные редукторы серий R и RF, а также двухкорпусные комбинации R..R. В каталог включены все переданные фотографии каждой серии.

R

RF

R..R

СООСНЫЕ



R



RF

ПОДБОР И ПОСТАВКА ПО ЗАПРОСУ

+7 777 081 88 88 · elprommash14@mail.ru · elprommash.kz

СЕРИЯ R — ФОТОГАЛЕРЕЯ

Все 5 кадров серии R из папки Google Drive: разные стороны, входной и выходной торцы.

- Типоразмеры в разделе: R-37-R-167.
- Передаточные числа в карточках: $i=3,83-289,74$.
- Выход: цилиндрический вал; конкретное число ступеней определяется исполнением.



ВИД 01 · 3/4



ВИД 02 · СБОКУ



ВИД 03 · ТОРЕЦ



ВИД 04 · ФЛАНЕЦ



ВИД 05 · 3/4

СЕРИЯ RF — ФОТОГАЛЕРЕЯ

Все 5 кадров фланцевой серии RF из папки Google Drive. Фланцевое исполнение выбирается по конкретной модификации.

- Типоразмеры в разделе: RF-37-RF-87.
- Передаточные числа в карточках: $i=3,41-246,54$.
- Выходное фланцевое исполнение — по каталогу выбранной модификации.



ВИД 01 · 3/4



ВИД 02 · СБОКУ



ВИД 03 · ТОРЕЦ



ВИД 04 · ФЛАНЕЦ



ВИД 05 · 3/4

R..R — ДВУХКОРПУСНЫЕ · ФОТОГАЛЕРЕЯ

Все 5 кадров двухкорпусного соосного исполнения RR из архива Google Drive. Это представитель комбинаций R..R.

- В текущем разделе сайта: 12 комбинаций R47R37-R167R107.
- Передаточное число и технические параметры зависят от двух выбранных корпусов.
- В заявке укажите полное обозначение, *i*, положение монтажа и нагрузку.




ВИД 01 · 3/4



ВИД 02 · СБОКУ



ВИД 03 · ТОРЕЦ

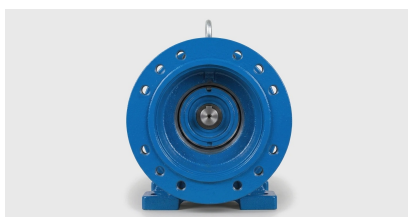

ВИД 04 · ТОРЕЦ



ВИД 05 · 3/4



ПОДБОР И ЗАКАЗ

Что сообщить менеджеру для подбора соосного редуктора.

1

Отправьте обозначение

Серию R, RF или двухкорпусное обозначение R..R; типоразмер и требуемое передаточное число i .

2

Уточните условия работы

Положение монтажа, способ присоединения на входе и выходе, мощность и обороты привода.

3

Получите подбор

Получите технический подбор, подтверждение комплектации и коммерческое предложение.

ВАЖНО

- R и RF имеют разные варианты выходного исполнения — обязательно указывайте серию.
- Для R..R технические данные рассчитываются по паре корпусов.
- В каталоге показаны все пять переданных ракурсов R, RF и двухкорпусного RR.

Каталог сформирован исключительно для раздела «Соосные редукторы».